

# ព័ត៌មានផលិតផលស៊ីកាកម្ពុជា

## PRODUCTS CATALOGUE

西卡产品资料总览



**BASEMENT TO ROOF – TRUST WITH SIKA**

**SIKA CAMBODIA** Certified by ISO 9001 & 45001




មានដើមកំណើតពីប្រទេសស្វីស  
តាំងពីឆ្នាំ1910

**BUILDING TRUST**



# SIKA - WORLDWIDE LEADER IN CONSTRUCTION CHEMICALS

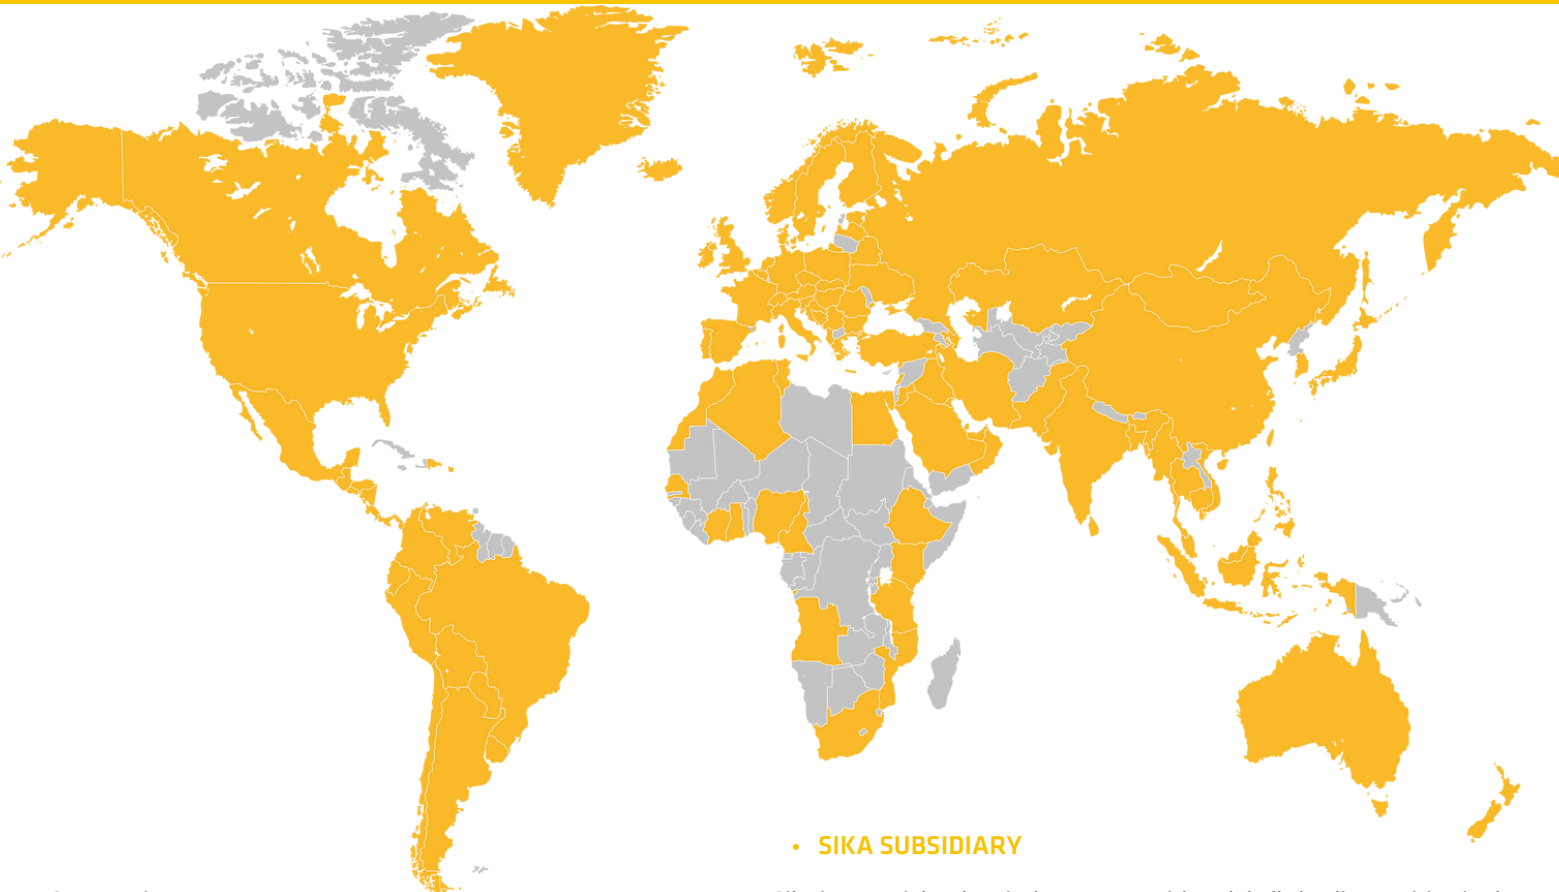

- On 5 continents
- In 102 countries
- Over 400 factories
- Above 34,000 employees worldwide

Sika AG, located in Baar, Switzerland, is a globally active specialty chemicals company. Sika supplies Concrete admixtures and additives, roofing and flooring systems, adhesives and sealants, waterproofing solutions, mortar products, solutions for engineered refurbishment and the industrial sector.

## • SIKA SUBSIDIARY

Sika is a specialty chemicals company with a globally leading position in the development and production of systems and products for bonding, sealing, damping, reinforcing, and protection in the building sector and industry. Sika has subsidiaries in 102 countries around the world, produces in over 400 factories, and develops innovative technologies for customers worldwide. In doing so, it plays a crucial role in enabling the transformation of the construction and transportation industries toward greater environmental compatibility. In 2024, Sika's more than 34,000 employees generated annual sales of CHF 11.76 billion.

## SIKA A COMPANY WITH MORE THAN 100 YEARS OF HISTORY



The history of Sika began in 1910, when Kaspar Winkler, the founder of Sika, invented Sika-1, a quick setting waterproofing admixture for mortar, used to waterproof the Gotthard Tunnel, thus enabling the Swiss railway company to electrify this important connection between Northern and Southern Europe. Kaspar Winkler recognized an upcoming global need for his “trailblazing” admixtures and launched subsidiaries around the world. Already in 1930s, 15 Sika subsidiaries in Europe, USA, Argentina, Brazil and Japan established new construction chemicals markets.



Today, Sika is the global technology and market leader in specialty chemicals for Construction and Industry, providing complete systems and problem solutions.



# BUILDING TRUST | SIKA CAMBODIA

Sika Cambodia, a subsidiary of Sika Group is a global leading manufacturer and supplier of a full range of specialty chemicals for construction and industrial markets including automotive, transportation, and marine. Our product lines include roofing, concrete admixtures, specialty mortars, epoxies, structural strengthening systems, industrial flooring, sealants, adhesives, specialty acoustic and reinforcing materials.

## SINCE 2002

Sika Cambodia was established in 2002 and has now a team of over 70 experts to serve Cambodia market.

Our Head office and Factory is located in Sangkat Prek Kampeus, Khan Dangkor, Phnom Penh, 10km south of Phnom Penh center since 2015. We are producing Concrete Admixtures locally. In 2019, the factory get extended to become the first powder mortar facility in the Kingdom (grout, tile adhesive, waterproofing mortar, floor hardener).



## QUALITY POLICY

Sika Cambodia realizes the importance of quality management system in order to supply products and service which meet our customer needs. We ensure the effectiveness of the quality management system through continual improvement of our processes together with commitment to health, safety and environment in line with corporate policy and local regulations.

- On time delivery.
- Consistent quality.
- Customer Services Satisfaction comes first.
- Continual improvement.

## ENVIRONMENTAL POLICY

Efforts is continually made to prevent pollution and to minimize the adverse impacts to the environment, which includes, but not limited to, air emission, waste water, dust, waste materials and to conserve natural resources through efficient use and careful planning.

Local legislation and regulations are complied with.


Objectives and targets for continuous improvement in environmental management are set and reviewed by regular monitoring, planning, and operational control.

## SUSTAINABLY SIKA

As part of the Sika Strategy 2028, we are sustainably engaged in three key areas: People, Planet, and Solutions. We aim to empower and develop our people, contribute to protecting natural resources and the planet, and cultivate our innovative and pioneering spirit to deliver solutions for a better, more sustainable future. We are sustainably committed, innovative, impactful, growing.

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1910  | Foundation by KasparWinkler and creation of Sika                         |
| 1920s | Waterproofing of Gotthard railway tunnel                                 |
| 1930s | Expansion in Europe, USA & Latin America                                 |
| 1962  | Launch of Sarnafil®                                                      |
| 1968  | Going public at SIX Swiss Exchange<br>Launch of first Sikaflex® products |
| 1980s | Bonding solutions for automotive industry                                |
| 1981  | Launch of SikaTop® Seal -107                                             |
| 2002  | Opening of Sika Cambodia                                                 |
| 2006  | Start of distribution business                                           |
| 2010  | 100th anniversary                                                        |
| 2014  | Supply of Neak Loeung Bridge                                             |
| 2015  | Opening of a Factory/Warehouse in Phnom Penh                             |
| 2018  | Extension of the production facility in Cambodia                         |
| 2020  | Launch of locally produced mortars.                                      |
| 2022  | Certified ISO 9001 -45001                                                |
| 2023  | Acquisition of MBCC group, Sika's largest acquisition to date            |
| 2025  | Factory extension in Cambodia                                            |



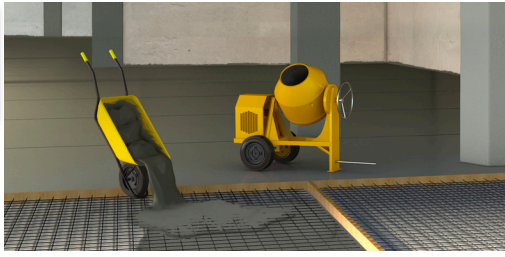

- Concrete admixtures: water reducers, superplasticizers, waterproofing, air entrainer, color additives
- Curing compounds, surface retarders, release agents

ការងារលម្អចុងក្រោយ  
BUILDING FINISHING

建筑装  
修



- Tile adhesive and tile grouts
- Skim coat
- Facade protection

ការងារបិទភ្លិត និងបិទភ្ជាប់  
SEALING & BONDING


密封和粘接



- Silicone flexible and mould resistant
- PU for high performance
- Expansive foam

ការងារដំបូល  
ROOFING

屋顶

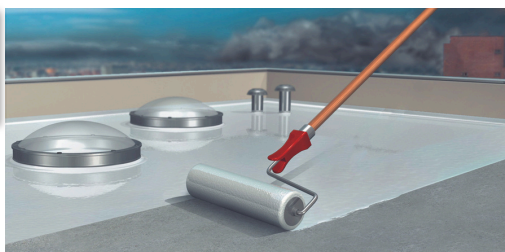

- Liquidappliedmembranes: Acrylic, Polyurethane
- Torch-on Bituminous membranes
- PVC membranes



- Cementitious flexible coatings
- Bituminous coatings and membranes
- Waterstops and swellable joints
- Latex and bonding agent
- PU liquid applied membrane
- Bitumen self adhesive membrane

ការងារជួសជុលកែលម្អ  
REFURBISHMENT

翻新/保护



- Epoxy protective coatings
- High performance grouts
- Crack injection systems
- Fixing & anchoring systems
- Structural strenghtening

ការងារកម្រាល  
FLOORING

地板



- Hardeners: cementitious
- Self levelling cement screeds
- Epoxy: self levelling, heavy duty, slip resistant
- Polyurethane: long lasting, UV-resistant
- Hybrid resins: high performance heavy duty

ការងារឧស្សាហកម្ម  
INDUSTRY

行业



- Automotive
- Marine



## ការងារទឹកថ្នាំលាយបេកុង 混凝土生线

### CONCRETE PRODUCTION PAGE

#### ទឹកថ្នាំបេកុងកាត់បន្ថយទឹកកម្រិតមធ្យម

#### MID RANGE WATER REDUCING 中等减水剂

- SikaPlast® 171 KH NEW 7
- SikaPlast® 171 LH NEW 7
- SikaPlast® 178 KH 8
- SikaPlast® 198 KH NEW 9

#### ទឹកថ្នាំបេកុងកាត់បន្ថយទឹកកម្រិតខ្ពស់

#### HIGH RANGE WATER REDUCING 高等减水剂

- Sika® ViscoCrete® 206 KH NEW 10
- Sika® ViscoCrete® 206 S KH NEW 11

#### ទឹកថ្នាំបេកុងកាត់បន្ថយទឹកកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំង

#### ULTRA HIGH RANGE WATER REDUCING 超强减水剂

- Sika® ViscoCrete® SKY 8761 NEW 12
- Sika® ViscoCrete® ACE 8588 NEW 12

#### ទឹកថ្នាំបេកុងគ្រប់គ្រងការកក (ធានាភាពកក)

#### SET CONTROL (RETARDER) 缓凝剂

- Sika® Plastiment® 308 13
- Sika® Plastiment® R 168 NEW 13
- Sika® Plastiment® CMR 300 NEW 14
- SikaRapid® 1 NEW 15

#### ផលិតផលពិសេសបន្ថែម

#### CONCRETE ESSENTIAL 备用外加剂

- Platocrete® 17
- Sika® ViscoTight® KH NEW 17

## ការងារកុងត័រធុងក្រោយ 建筑装修

### BUILDING FINISHING PAGE

- SikaCeram®-99 FLOOR & WALL KH NEW 19
- SikaCeram®-188 KH 20
- SikaCeram®-Tile Adhesive KH 21
- Sika® Tile Grout 21
- Sikagard®-703 Grout Seal 22
- Sikagard®-700 MY 1 NEW 22
- SikWall®-126 PlasterMix KH NEW 23
- SikaWall® Skim Coat KH NEW 23
- SikaWall®-720 E NEW 24

## ការងារចាក់បំពេញ និងជួសជុល 注浆和定影

### GROUTING AND FIXING PAGE

- SikaGrout®-214 KH 25
- Sikadur®-42 MP Slow NEW 26
- Sika® Anchorfix -2 Tropical 26
- Sika® Micro SCC 26

## ការងារជួសជុល និង បច្ចេកវិទ្យាបេកុង 混凝土修复和保护

### CONCRETE REPAIR & TECHNOLOGY PAGE

#### សារធាតុជំនួយបាយអារ

#### MORTAR ADDITIVES 砂浆添加剂

- SikaLatex® 27
- Intraplast® Z HV 28

#### បាយអារសម្រេច

#### READY TO USE MORTAR 即用型砂浆

- Sika MonoTop®-613 IND 28

#### ការងារពង្រឹងភាពស្អិត

#### RIGID BONDING 刚性键合

- Sikadur®-732 29
- Sikadur®-31 CF Normal 29

#### ផលិតផលពង្រឹងភ្លើងបង្កំ

#### STRUCTURAL STRENGTHENING 结构加固

- Sikadur®-52 id 30
- Sikadur®-20 Crack Seal 30
- Sika® CarboDur® Plate 30

## ផលិតផលបិទភ្ជិត និង បិទភ្ជាប់ 密封和粘合

### SEALING & BONDING PAGE

- Sikaflex®-11 FC+ 31
- Sikasil®-119 MP 32
- Sikaseal®127 NEW 32
- Sikaseal®128 NEW 32
- Sikaflex®-140 Construction 33
- Sikaflex®-PRO -3WF 33
- Sikaflex®-400 Fire 34
- Sika Boom® AP (All Purpose) 34
- Sika® Multiseal® AP 34
- Sika® Primer -3N 35
- Lanko® Backing Rod 35

## ការងារការពារជម្រាបទឹក 防水

### WATERPROOFING PAGE

#### ស៊ីម៉ង់ត៍ការពារជម្រាបទឹក

#### CEMENTITIOUS WATERPROOFING 砂浆添加剂

- SikaTop®-Seal 107 KH 36
- Sika® Glass Mesh 37
- Sika Monotop®-102 Waterplug 37

#### បន្ទះកៅស៊ូ

#### SHEET MEMBRANES 卷材

- SikaShield® W159 ED 38
- SikaShield® P34 38

#### បាយអារការពារជម្រាបទឹក

#### WATERPROOFING COATING 防水涂料

- Sikalastic®-110 39
- Sikalastic®-HLM 5000 NEW 39
- Igolflex®-R 39

#### បាយអារភ្ជាប់តំណាងការពារជម្រាបទឹក

#### JOINTS WATERPROOFING 接缝防水

- Sikadur® Combiflex® SG System 40
- Sika® Waterbars 40
- Sika Waterbar® FB-125 NEW 41
- SikaSwell® S-2 42
- Sika® Hydrotite CJ Type 42
- Sika® SealTape-S 42

## ការងារការពារជម្រាបទឹក 防水

### WATERPROOFING PAGE

#### ថ្នាំចាក់បញ្ចូល

#### INJECTION 注射

- Sika® Injection-127 H 43

## ការងារដំបូល 屋顶

### ROOFING PAGE

#### បន្ទះPVC

#### PVC BASE MEMBRANE PVC 基础卷材

- Sarnafil® 44

#### សារធាតុលាបការពារដំបូល

#### LIQUID APPLIED MEMBRANE 屋面液体涂林涂层

- Sika® Fleece -120 45
- Sika® Raintite 45
- Sikalastic®-590 45

## ការងារកម្រាលនិងថ្លៃក្រោម 地板和遏制衬里

### FLOORING & CONTAINMENT LINING PAGE

#### ប្រភេទស៊ីម៉ង់ត៍

#### CEMENTITIOUS 水泥地

- Sika® Leveling Mortar 46
- Sikafloor®-6 Chapdur KH 47
- Sikafloor®-931 Finishing Aid 48
- Sikafloor® Curehard-24 48
- Sikafloor® Proseal-22 48

#### ការលាបការពារ

#### PROTECTIVE COATING 保护层

- Sikagard®-62 49
- Sikagard®-7000 CR NEW 49

#### មេប៊ុកស៊ី

#### EPOXY 树脂地板和涂层

- Sikafloor® MultiDur System 50
- Sikadur® Aggregates 50

#### ប្រភេទលាយ

#### HYBRID 树脂/水泥地

- Sikafloor®-81 EpoCem® 51
- Sikafloor®-720 EpoCem NEW 51
- Sikafloor®-161 HC NEW 51

#### កម្រាលប្រភេទឧស្សាហកម្ម

#### INDUSTRIAL FLOORING 工业地板

- Sika® Ucrete 52

## ការងារឧស្សាហកម្ម 汽车业

### AUTOMOTIVE AFTERMARKET PAGE

#### ការភ្ជិត

#### SEALANT 密封胶

- Sikaflex®-221 54

#### ការចាក់ស៊ុមកញ្ចក់

#### WINDSHIELD ADHESIVE 挡风玻璃胶

- Sika® Aktivator-100 54
- Sika® Titan-258 55

#### សម្រាប់ឆ្នែកនាវា

#### MARINE 船

- Sika® Teak Oil Neutral 55



# WATER REDUCERS AND RETARDERS FOR READY-MIX CONCRETE

减水剂和缓凝剂为预拌混凝土





## SikaPlast® 171 KH

ទឹកថ្នាំ កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បរិមាណ  
ទឹកកម្រិតមធ្យម និងពន្យារការកករបស់បេតុង  
ការប្រើប្រាស់

- បេតុងសម្រាប់ចាក់គ្រឹះខ្នង
- សម្រាប់បេតុងចាក់ប្លង់សេ និងប្លង់បាត
- សម្រាប់ការងារសសរ និងជញ្ជាំង

### គុណសម្បត្តិ

- កាត់បន្ថយទឹកកម្រិតមធ្យម និងការរក្សាការធ្លាក់ចុះ
- កម្លាំងបេតុងនៅខណៈដំបូង មានការវិវត្តខ្ពស់
- លទ្ធភាពធ្វើការរបស់បេតុងបានដល់ ២ ម៉ោង

PCE based superplasticizing and set  
retarding concrete admixture

#### Uses:

- Bored Piles.
- Ground and suspended slabs.
- Column and walls.

#### Advantages:

- Mid-Range water reduction and slump keeping.
- Evolution of early strength development.
- Workability can be maintained up to 2 hrs.

聚羧酸基高性能减水剂兼缓凝混凝土外加剂

#### 用于:

- 钻孔灌注桩。
- 地面与悬挑楼板。
- 柱子与墙体。

#### 强项:

- 中等范围减水率，保持坍落度。
- 提升早期强度发展。
- 可保持良好工作性长达2小时。

- Recommended Dosage: 0.8 L - 1.2 L per 100 kg of cement
- ASTM C494 : Type G
- Packaging: 200 kg (Drum) / 1000 (IBC)
- Refer technical datasheet for further information



- 建议用量：每100公斤水泥0.8升-1.2升
- ASTM C494: G 型
- 包装：200公斤（桶）/1000（IBC）
- 请参阅技术数据表了解更多信息



## SikaPlast® 171 LH

ទឹកថ្នាំ កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បរិមាណ  
ទឹកកម្រិតមធ្យម និងពន្យារការកករបស់បេតុង  
សម្រាប់ ស៊ីម៉ង់ត៍ប្រភេទ PBC

### ការប្រើប្រាស់

- បេតុងសម្រាប់ចាក់គ្រឹះខ្នង
- គ្រឹះបារ៉េត និងជញ្ជាំងទប់ដី
- សម្រាប់ការងារប្លង់សេ
- សម្រាប់ការងារសសរ និងជញ្ជាំង

### គុណសម្បត្តិ

- កាត់បន្ថយទឹកកម្រិតមធ្យម និងការរក្សាការធ្លាក់ចុះ
- កម្លាំងបេតុងនៅខណៈដំបូង មានការវិវត្តខ្ពស់
- លទ្ធភាពធ្វើការរបស់បេតុងបានដល់ ២ ទៅ ៣ ម៉ោង

PCE based superplasticizer and set retarding  
admixture for PBC cement

#### Uses:

- Bored Pile.
- Barrette foundations and diaphragm walls.
- Ground and suspended slab.
- Column and Walls.

#### Advantages:

- Mid-Range water reduction and slump keeping.
- Evolution of early strength development.
- Workability can be maintained up to 2-3hrs.

PCE基PBC水泥 高效减水剂和缓凝剂



#### 用于:

- 钻孔灌注桩。
- 巴雷特（Barrette）基础与地下连续墙。
- 地面与悬挑楼板。
- 柱与墙体。

#### 强项:

- 中等范围减水效果，良好保持坍落度。
- 有助于早期强度的发展。
- 工作性能可保持2至3小时。

- Recommended Dosage: 0.8 L - 1.2 L per 100 kg of cement
- ASTM C494 : Type G
- Packaging: 200 kg (Drum) / 1000 (IBC)
- Refer technical datasheet for further information



- 建议用量：每100公斤水泥0.8升-1.2升
- ASTM C494: G 型
- 包装：200公斤（桶）/1000（IBC）
- 请参阅技术数据表了解更多信息





## SikaPlast® 178 KH

ទឹកថ្នាំ កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បរិមាណ  
ទឹកកម្រិតមធ្យម និងពន្យារការកករបស់បេតុង



### ការប្រើប្រាស់

- បេតុងសម្រាប់ចាក់គ្រឹះខ្នង
- សម្រាប់បេតុងចាក់បង្អស់ និងបង្អស់បាត
- សម្រាប់ការងារសសរ និងជញ្ជាំង

### គុណសម្បត្តិ

- ជួយរក្សាភាពស្រួតរបស់បេតុងបានយូរ និងបរិមាណការប្រើប្រាស់ទឹកកម្រិតខ្ពស់
- កម្លាំងបេតុងនៅខណៈដំបូង មានការរីកខ្ពស់
- រក្សាលទ្ធភាពធ្វើការរបស់បេតុងបាន ដល់ ៣ ទៅ ៦ ម៉ោង (អាស្រ័យលើបរិមាណទឹកថ្នាំ, ប្រភេទស៊ីម៉ង់ត៍, និងសីតុណ្ហភាព)
- ជួយកាត់បន្ថយ ការស្រូត និង ការរីករួមមាឌនៃបេតុង

- Recommended Dosage: 0.8 L - 1.2 L per 100 kg of cement
- ASTM C494 : Type D & G
- Packaging: 200 kg (Drum) / 1000 (IBC)
- Refer technical datasheet for further information



PCE based super-plasticizing and set  
retarding concrete admixture

### Uses:

- Bored piles.
- Ground and suspended slabs.
- Columns and walls.

### Advantages:

- Long slump keeping and high water reduction.
- Faster evolution of early strength development.
- Workability can be maintained up to 3-6 hours (still depends on admixture dosage, cement type, temperature).
- Improved creep and shrinkage resistance characteristics.

混凝土外加剂 减水和缓凝剂

### 用于:

- 钻孔桩混凝土。
- 楼板混凝土。
- 柱子和墙壁。

### 强项:

- 坍落度保持。
- 提高混凝土强度。
- 保持混凝土液体3至6小时 (视墨外加 剂量、水泥类、温度而定)。
- 改进的抗蠕变和抗收缩特性。



- 建议用量: 每100公斤水泥0.8升-1.2升
- ASTM C494: D 型和 G 型
- 包装: 200公斤 (桶) /1000 (IBC)
- 请参阅技术数据表了解更多信息





## SikaPlast® 198 KH

ទឹកថ្នាំ កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បរិមាណ  
ទឹកកម្រិតមធ្យម និងពន្យារការកករបស់បេតុង  
ជាមួយសមាសធាតុបង្កើនកម្លាំងបេតុង

### ការប្រើប្រាស់

- បេតុងសម្រាប់ចាក់គ្រឹះខ្នង
- សម្រាប់សំណង់ គ្រឹះបារ៉េត និង ជញ្ជាំងទប់ដី
- សម្រាប់បេតុងចាក់ប្លង់សេ និងប្លង់បាត់
- សម្រាប់ការងារសសរ និងជញ្ជាំង

### គុណសម្បត្តិ

- ការកាត់បន្ថយទឹកកម្រិតមធ្យម និងរក្សាការស្រូតចុះនៃបេតុង
- ការរីករាលដាលនៃអភិវឌ្ឍន៍កម្លាំងដំបូង
- រក្សាលទ្ធភាពធ្វើការរបស់បេតុងបានដល់២ម៉ោង

- Recommended Dosage: 0.8 L - 1.2 L per 100 kg of cement
- ASTM C494 : Type G
- Packaging: 200 kg (Drum) / 1000 (IBC)
- Refer technical datasheet for further information

PCE based superplasticizer and set retarding  
admixture with Strength Enhancing Capability

### Uses:

- Bored Pile
- Barrette foundations and diaphragm walls.
- Ground and suspended slab.
- Column and Walls.

### Advantages:

- Mid-Range water reduction and slump keeping.
- Evolution of early strength development.
- Workability can be maintained up to 2hrs.

具备增强强度能力的PCE基高效减水剂兼  
缓凝剂

### 用于:

- 钻孔灌注桩。
- 巴雷特 (Barrette) 基础与地下连续墙。
- 地面与悬挑楼板。
- 柱与墙体。

### 强项:

- 中等范围减水效果, 良好保持坍落度。
- 有助于早期强度的提升。
- 工作性可维持长达2小时。



- 建议用量: 每100公斤水泥0.8升-1.2升
- ASTM C494: G型
- 包装: 200公斤 (桶) /1000 (IBC)
- 请参阅技术数据表了解更多信息



# CONCRETE SOLUTIONS BEYOND THE EXPECTED



## Sika® ViscoCrete®-206 KH

ទឹកថ្នាំកាត់បន្ថយបរិមាណប្រើប្រាស់ទឹកកម្រិតខ្ពស់ High performance concrete superplasticizer

高性能混凝土 高效减水剂

### ការប្រើប្រាស់

- ការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ
- បេតុងសម្រាប់ចាក់គ្រឹះខ្នង
- សម្រាប់សំណង់ គ្រឹះបារ៉េត និង ជញ្ជាំងទប់ដី
- សម្រាប់ការងារបង្ហូរសេ
- ការងារសសរ និងជញ្ជាំង
- សម្រាប់គ្រឿងបង្កើនស្ថានភាព ថ្នល់
- សម្រាប់សំណង់ដែលមានកម្រាស់ស្តើង និងគ្រោងដែកញឹក

### Uses:

- Road.
- Bored Piles.
- Barrette foundations and diaphragm wall.
- Ground and suspended slabs.
- Column and Wall.
- Bridges and cantilever.
- Slender components with dense reinforcement.

### 用于:

- 道路工程。
- 钻孔灌注桩。
- 巴雷特 (Barrette) 基础与地下连续墙。
- 地面及悬挑楼板。
- 柱与墙体。
- 桥梁与悬臂结构。
- 钢筋密集的细长构件。

### គុណសម្បត្តិ

- ជួយរក្សាភាពស្រុតចុះរបស់បេតុងបានយូរ និងកាត់បន្ថយទឹកខ្ពស់
- មានលំហូរខ្លាំង (សម្រួលដល់ការចាក់ និងបង្ហាត់បេតុង)
- ពន្លឿនកម្លាំងបេតុងនៅខណៈដំបូង មានការរីករាលដាល
- រក្សាភាពរឹងបេតុងបានរហូតដល់ ៦ ម៉ោង (អាស្រ័យលើបរិមាណទឹកថ្នាំ ប្រភេទស៊ីម៉ង់ត៍ សីតុណ្ហភាព)
- កាត់បន្ថយការស្រុតចុះនៃបេតុង និងការរីករួមមាឌនៃបេតុង

### Advantages:

- Longer Slump Retention and High Water Reduction.
- High flowability (considerably reduced placing and compacting work).
- Faster evolution of early strength development.
- Workability can be maintained up to 6 hours (still depends on admixture dosage, cement type, temperature).
- Improved creep and shrinkage resistance characteristics.

### 强项:

- 坍落度保持时间更长, 具备高效减水效果。
- 流动性高 (大幅减少浇筑与振实工作量)。
- 早期强度发展更快。
- 工作性最长可维持达6小时 (具体取决于外加剂掺量、水泥类型及温度)。
- 改善混凝土的徐变和收缩性能。

- Recommended Dosage: 0.8 L - 1.2 L per 100 kg of cement
- ASTM C494 : Type G
- Packaging: 200 kg (Drum) / 1000 (IBC)

• Refer technical datasheet for further information



- 建议用量: 每100公斤水泥0.8升-1.2升
- ASTM C494: G型
- 包装: 200公斤 (桶) / 1000 (IBC)
- 请参阅技术数据表了解更多信息



YOUR TRUSTED PARTNER FOR CONCRETE ADMIXTURE



## Sika® ViscoCrete®-206 S KH

ទឹកថ្នាំកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បរិមាណទឹក

កម្រិតខ្ពស់ និងមិនប៉ះពាល់ដល់ការកករបស់បេតុង

ការប្រើប្រាស់

- ការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ
- បេតុងសម្រាប់ចាក់គ្រឹះខ្នង
- សម្រាប់សំណង់ គ្រឹះបារ៉ែត និង ជញ្ជាំងទប់ដី
- សម្រាប់ការងារបង្អស់
- ការងារសសរ និងជញ្ជាំង
- សម្រាប់គ្រឿងបង្គុំស្ពាន ថ្នល់
- សម្រាប់សំណង់ដែលមានកម្រាស់ស្ទើរ និងគ្រោងដែកញឹក

គុណសម្បត្តិ

- ជួយរក្សាភាពស្រុតចុះរបស់បេតុងបានយូរ និងកាត់បន្ថយទឹកខ្ពស់
- មានលំហូរខ្លាំង (សម្រួលដល់ការចាក់ និងបង្ហាត់បេតុង)
- ពន្លឺនកម្លាំងបេតុងនៅខណៈដំបូង មានការរីកខ្ពស់
- រក្សាភាពរាវនៃបេតុងបានរហូតដល់ ៤ ម៉ោង (អាស្រ័យលើបរិមាណទឹកថ្នាំ ប្រភេទស៊ីម៉ង់ត៍ សីតុណ្ហភាព)
- កាត់បន្ថយការស្រុតចុះនៃបេតុង និងការរីករួមមាឌនៃបេតុង

- Recommended Dosage: 0.8 L - 1.2 L per 100 kg of cement
- ASTM C494 : Type G
- Packaging: 200 kg (Drum) / 1000 (IBC)
- [Refer technical datasheet for further information](#)

High performance concrete superplasticizer

unaffected the setting time

Uses:

- Road.
- Bored Piles.
- Barrette foundations and diaphragm wall.
- Ground and suspended slabs.
- Column and Wall.
- Bridges and cantilever.
- Slender components with dense reinforcement.

Advantages:

- Longer Slump Retention and High Water Reduction
- High flowability (considerably reduced placing and compacting work).
- Faster evolution of early strength development.
- Workability can be maintained up to 4 hours (still dependson admixture dosage, cement type, temperature).
- Improved creep and shrinkage resistance characteristics.

不影响凝结时间的高性能混凝土  
高效减水剂

用于:

- 道路工程。
- 钻孔灌注桩。
- 巴雷特 (Barrette) 基础与地下连续墙。
- 地面及悬挑楼板。
- 柱与墙体。
- 桥梁与悬臂结构。
- 钢筋密集的细长构件。

强项:

- 坍落度保持时间更长, 具备高效减水效果。
- 高流动性 (显著减少浇筑与振实工作量) 。
- 早期强度发展更快。
- 工作性最长可维持达4小时 (具体视外加剂掺量、水泥类型及温度而定) 。
- 改善混凝土的徐变与收缩性能。



- 建议用量: 每100公斤水泥0.8升-1.2升
- ASTM C494: G 型
- 包装: 200公斤 (桶) /1000 (IBC)
- [请参阅技术数据表了解更多信息](#)





## Sika® ViscoCrete® SKY 8761

ទឹកថ្នាំកាត់បន្ថយបរិមាណប្រើប្រាស់  
ទឹកកម្រិតខ្ពស់ និងពន្យារពេលកករបស់បេតុង  
ការប្រើប្រាស់

- ផ្លូវ
- បេតុងសម្រាប់ចាក់គ្រឹះខ្នង
- សម្រាប់សំណង់ គ្រឹះបារ៉េត និង ជញ្ជាំងទប់ដី
- សម្រាប់ការងារបង្ហូរសេ
- ការងារសសរ និងជញ្ជាំង
- សម្រាប់គ្រឿងបង្កើនស្ថានភាព ថ្នល់
- សម្រាប់សម្ភារៈសំណង់ដែលមានសរសៃដែកញឹក

### គុណសម្បត្តិ

- កាត់បន្ថយបរិមាណទឹកខ្ពស់ជាងប្រភេទទឹកថ្នាំទូទៅក្នុងប្រភេទតែមួយ
- សម្រាប់ការងារក្រោមកំដៅខ្លាំង និង សម្រាប់ការដ្ឋានឆ្ងាយៗ
- កាត់បន្ថយជម្រាប និង មានភាពធន់ខ្លាំង
- សម្រួលដល់ការចាក់ និងបង្ហាត់បេតុង
- មិនតម្រូវឲ្យមានការក្រឡុកឡើងវិញដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្រុក
- បង្កើនគុណភាពផ្ទៃបេតុងដោយរក្សាការបរិមាណទឹកលើផ្ទៃបេតុង
- មានភាពមូលល្អដែលសម្រួលដល់ការបាញ់បេតុងចេញ



PCE based superplasticizing and set  
retarding concrete admixture

### Uses:

- Road.
- Bored Piles.
- Barrette foundations and diaphragm wall.
- Ground and suspended slabs.
- Column and Wall.
- Bridges and cantilever.
- Slender components with dense reinforcement.

### Advantages:

- High water reduction capacity over conventional superplasticizers.
- Hot weather concreting and long distant transport
- Low permeability and high durability concrete.
- Flowability for ease of placement and compaction.
- No retempering with extended slump retention.
- Improve surface quality with minimal bleed water.
- Superior cohesion with ease of pumping.
- Recommended Dosage: 0.8 L - 1.2 L per 100 kg of cement
- ASTM C494 : Type G
- Packaging: 200 kg (Drum) / 1000 (IBC)
- **Refer technical datasheet for further information**

- 建议用量：每100公斤水泥0.8升-1.2升
- ASTM C494: G 型
- 包装：200公斤（桶）/1000（IBC）
- 请参阅技术数据表了解更多信息

聚羧酸基高效减水兼缓凝型混凝土

### 土外加剂

#### 用于：

- 道路工程。
- 钻孔灌注桩。
- 巴雷特（Barrette）基础与地下连续墙。
- 地面及悬挑楼板。
- 柱与墙体。
- 桥梁与悬臂结构。
- 钢筋密集的细长构件。

#### 强项：

- 相较传统高效减水剂具有更高的减水能力。
- 适用于高温气候施工及远距离运输混凝土。
- 降低混凝土渗透性，提升耐久性。
- 优异的流动性，便于浇筑与振实。
- 长时间保持坍落度，无需二次加水调整。
- 减少泌水，提升混凝土表面质量。
- 粘聚性佳，泵送顺畅。




## Sika® ViscoCrete® ACE 8588

ទឹកថ្នាំ កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បរិមាណ  
ទឹកកម្រិតខ្ពស់ និងពន្លឿនភាពកកនៃបេតុង  
ការប្រើប្រាស់

- សម្រាប់សសរបេតុងដែលមានកម្លាំងខ្លាំង ក្នុងឧស្សាហកម្ម បេតុង PRECAST
- កាត់បន្ថយទឹកកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំង
- សម្រាប់បេតុងដែលមានកំហាប់ទំនុកជាមួយនិងការពន្យារកំណក សមរម្យសម្រាប់ការសម្អាតផ្ទៃ របស់សសរ ទំហំធំ និងតូច

### គុណសម្បត្តិ

- កាត់បន្ថយទឹកកម្រិតខ្ពស់ (ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពជ្រាបទឹក និងកម្លាំងនៃបេតុងដែលបានផលិត)
- អាចប្រើជាមួយសារធាតុជំនួយស៊ីម៉ង់ត៍(SCM)
- ពន្លឿនកម្លាំងបេតុងនៅខណៈដំបូងឲ្យមានការរីកខ្ពស់ និងកាត់បន្ថយរយៈពេលថែទាំដោយចំហុយបាន
- រក្សាលទ្ធភាពធ្វើការរបស់បេតុងបាន ៩០នាទី (អាស្រ័យលើប្រភេទស៊ីម៉ង់ត៍ សីតុណ្ហភាព និងការរចនាឈាម)
- កាត់បន្ថយការស្រុតចុះនៃបេតុង និងការរីករួមមាននៃបេតុង

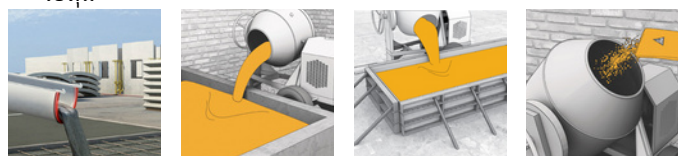

Ultra high range water reducer with hardening  
acceleration effect concrete admixture

### Uses:

- High-strength/ High performance concrete spun pile in precast industry.
- Concrete with extreme water reduction.
- Soft consistency concrete with extended working time, suitable for both small and large spun piles.

### Advantages:

- Extremely high water reduction (enhanced impermeability & strength of concrete produced).
- Compatible with SCM like GGBSF, PFA.
- Faster development of early strength.Can reduce the time of steam curing process for getting early strength.
- Workability can be maintained up to 90 minutes (depending on cement type, temperature and mix design).
- Improved creep and shrinkage resistance characteristics.

- Recommended Dosage: 0.8 L - 1.2 L per 100 kg of cement
- ASTM C494 : Type F
- Packaging: 200 kg (Drum) / 1000 (IBC)
- **Refer technical datasheet for further information**

- 建议用量：每100公斤水泥0.8升-1.2升
- ASTM C494: F 型
- 包装：200公斤（桶）/1000（IBC）
- 请参阅技术数据表了解更多信息

具早强效应的超高效减水型混凝土

### 土外加剂

#### 用于：

- 预制构件行业中的高强度/高性能混凝土离心桩。
- 需要极限减水的混凝土配合比。
- 保持较长工作时间的软稠度混凝土，适用于小型和大型离心桩。

#### 强项：

- 极高的减水率（提升混凝土的抗渗性与强度）。
- 与矿物掺合料（如粒化高炉矿渣粉、粉煤灰）相容性良好。
- 早期强度发展迅速，可缩短蒸汽养护时间以达到脱模强度。
- 工作性可维持90分钟（视水泥类型、温度及配合比而定）。
- 改善混凝土的徐变与收缩性能。





## Sika® Plastiment® 308 KH


ទឹកថ្នាំកាត់បន្ថយបរិមាណប្រើប្រាស់ទឹក និង  
ពន្យារពេលកករបស់បេតុង

### ការប្រើប្រាស់

- អាសាធាតុក្តៅ
- ការលាយយូរ
- បេតុងលាយស្រួចហើយនៅកន្លែងលុបណាដែល  
ហាបំណែនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ត្រូវបានទាមទារ

### គុណសម្បត្តិ

- បង្កើនពេលកករបេតុង នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់
- ងាយស្រួលបង្ហាប់ ដែលធ្វើឲ្យបេតុងមានភាពហាបំណែន  
ល្អ និងងាយស្រួលបញ្ចប់ផ្ទៃ
- ការគ្រប់គ្រងយូរអង្វែងនៃការស្រូតចុះបានបាត់បង់
- បង្កើនលទ្ធភាពធ្វើការរបស់បេតុងដោយមិនបន្ថែម  
បរិមាណទឹក
- កាត់បន្ថយទឹកដោយមិនបាត់បង់លទ្ធភាពធ្វើការរបស់  
បេតុង
- កម្លាំងកើនឡើង
- កាត់បន្ថយការស្រូតចុះនៃបេតុង និងការរីករួមមាឌនៃ  
បេតុង



Water-reducing and set-extending  
concrete admixture

### Uses:

- Hot climate.
- Long hauls.
- Ready-mix concrete and wherever high quality  
dense concrete is required.

### Advantages:

- Increased setting times at elevated temperatures.
- Allows easier compaction leading to denser concrete  
and superior finish.
- Long lasting control of slump lost.
- Improved workability without increased water  
content.
- Reduced water without loss of work-ability.
- Increased strengths.
- Reduced shrinkage and creep.

- Recommended Dosage: 0.8 L - 1.2 L per 100 kg of cement
- ASTM C494 : Type D
- Packaging: 200 kg (Drum) / 1000 (IBC)
- Refer technical datasheet for further information
- 建议用量: 每100公斤水泥0.8升-1.2升
- ASTM C494: D 型
- 包装: 200公斤 (桶) /1000 (IBC)
- 请参阅技术数据表了解更多信息



## Sika® Plastiment® R 168

ទឹកថ្នាំកាត់បន្ថយបរិមាណប្រើប្រាស់ទឹក និង  
ពន្យារពេលកករបស់បេតុង

### ការប្រើប្រាស់

- កាត់បន្ថយបរិមាណទឹកដោយលទ្ធភាពធ្វើការរបស់បេតុង
- រក្សាការស្រូតចុះនៃបេតុង
- គ្រប់គ្រងភាពកក តាមបរិមាណនៃទឹកថ្នាំដែលប្រើប្រាស់
- បង្កើន លទ្ធភាពធ្វើការ និង ការបញ្ចប់បេតុង
- កាត់បន្ថយការបែកបាក់បេតុង


### គុណសម្បត្តិ

#### សម្រាប់បេតុងនៅខណៈប្រាម (PLASTIC):

- កាត់បន្ថយបរិមាណទឹកសម្រាប់លទ្ធភាពធ្វើការដែលបាន  
កំណត់
- រក្សាការស្រូតចុះនៃបេតុង
- ការគ្រប់គ្រងពន្យារពេល អាស្រ័យលើអត្រាកម្រិតទឹកថ្នាំ
- បង្កើនលទ្ធភាពធ្វើការរបស់បេតុងដោយមិនបន្ថែមបរិមាណទឹក
- កាត់បន្ថយការបែកបាក់នៃបេតុង

#### សម្រាប់បេតុងនៅខណៈរឹង:

- សម្រាប់បេតុងនៅខណៈរឹង
- បង្កើនកម្លាំង
- ភាពធន់ខ្លាំង ធ្វើអោយការប្រាបទឹកកាន់តែប្រសើរឡើង
- គ្មានជាតិក្លរ ដែលប៉ះពាល់ដល់ដែកកង្រីង



Water-reducing and set extending

### Uses:

- Reduced water content for a given workability.
- Superior slump retention.
- Controlled retardation – depending on the dose rate.
- Improved workability, greater pumpability.
- Reduced segregation.

### Advantages:

#### IN THE PLASTIC CONCRETE:

- Reduced water content for a given workability.
- Good slump retention.
- Controlled retardation depending on the dose rate.
- Improved workability, greater pumpability.
- Reduced segregation.

#### IN THE HARDENED CONCRETE:

- Better finished appearance.
- Increased strength.
- Greater durability improved watertightness.
- Chloride-free does not attack reinforcement.

- Recommended Dosage: 0.8 L - 1.2 L per 100 kg of cement
- ASTM C494 : Type D
- Packaging: 200 kg (Drum) / 1000 (IBC)
- Refer technical datasheet for further information
- 建议用量: 每100公斤水泥0.8升-1.2升
- ASTM C494: D 型
- 包装: 200公斤 (桶) /1000 (IBC)
- 请参阅技术数据表了解更多信息



减水缓凝型混凝土外加剂

### 用于:

- 适用于高温气候。
- 长时间运输混凝土。
- 商品混凝土及要求高质量、高密实度混凝土的工程。

### 强项:

- 在高温条件下显著延长混凝土的初凝时间。
- 有利于混凝土的振实与密实, 提高表面光洁度。
- 长时间保持混凝土坍落度, 控制坍落度损失。
- 在不增加用水量的前提下, 显著改善混凝土的和易性。
- 在保持和易性的同时, 减少用水量。
- 提高混凝土的早期与后期强度。
- 降低混凝土的收缩与徐变。



## Sika® Plastiment® CMR 300

ទឹកថ្នាំកាត់បន្ថយបរិមាណប្រើប្រាស់ទឹក និង  
ពន្យារពេលកករបស់បេតុង


### ការប្រើប្រាស់

- អាកាសធាតុក្ដៅ
- ការលាយយូរ
- បេតុងលាយស្រេចហើយនៅកន្លែងលុបណាដែល  
ហាបំណែនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ត្រូវបានទាមទារ

### គុណសម្បត្តិ

- បង្កើនពេលកករបេតុង នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់
- ងាយស្រួលបង្ហាប់ ដែលធ្វើឲ្យបេតុងមានភាពហាបំណែន  
ល្អ និងងាយស្រួលបញ្ចប់ផ្ទៃ
- ការគ្រប់គ្រងយូរអង្វែងនៃការស្រុតចុះបានបាត់បង់
- បង្កើនលទ្ធភាពធ្វើការរបស់បេតុងដោយមិនបន្ថែម  
បរិមាណទឹក
- កាត់បន្ថយទឹកដោយមិនបាត់បង់លទ្ធភាពធ្វើការរបស់  
បេតុង
- កម្លាំងកើនឡើង
- កាត់បន្ថយការស្រុតចុះនៃបេតុង និងការរីករួមមាឌនៃ  
បេតុង

- Recommended Dosage: 0.2 L - 0.5 L per 100 kg of cement
- ASTM C494 : Type D
- Packaging: 200 kg (Drum) / 1000 (IBC)
- [Refer technical datasheet for further information](#)

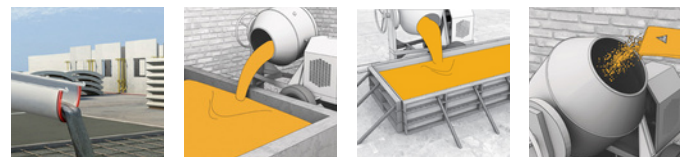

- 建议用量：每100公斤水泥0.2升–0.5升
- ASTM C494: D 型
- 包装：200公斤（桶）/1000（IBC）
- [请参阅技术数据表了解更多信息](#)



Water-reducing and set-extending  
concrete admixture

### Uses:

- Hot climate.
- Long hauls.
- Ready-mix concrete and wherever high quality  
dense concrete is required.

### Advantages:

- Increased setting times at elevated temperatures.
- Allows easier compaction leading to denser concrete  
and superior finish.
- Long lasting control of slump lost.
- Improved work-ability without increased water  
content.
- Reduced water without loss of workability.
- Increased strengths.
- Reduced shrinkage and creep.
- Improved watertightness
- Chloride-free does not attack reinforcement

减水缓凝型混凝土外加剂

### 用于:

- 适用于高温气候施工。
- 适用于长距离运输的混凝土。
- 预拌混凝土及所有对混凝土质量与密实度要求较  
高的工程。

### 强项:

- 在高温条件下延长混凝土的凝结时间。
- 有助于混凝土更易振捣密实，提升密实度及表面  
光洁度。
- 长效控制坍落度损失，保持工作性。
- 在不增加水胶比的前提下改善和易性。
- 降低用水量而不影响工作性。
- 提高混凝土早期及后期强度。
- 减少干缩和徐变，提升体积稳定性。







## SikaRapid® 1

ទឹកថ្នាំពន្លឺនរយៈពេលកករបស់បេតុង

ការប្រើប្រាស់

- SikaRapid®-1 កំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅរោងចក្របេតុងលាយស្រេចដែលមានបេតុង នៅសីតុណ្ហភាពពី +5 °C ដល់ +25 °C ហើយមានតម្រូវការបេតុងកម្លាំងនៅខណៈដំបូងមានការរីករាលដាល នៅខណៈ ៦ ទៅ ២៤ ម៉ោង ត្រូវតែមានកម្លាំងជាប់តាមការកំណត់
- SikaRapid®-1 មិនមានសារធាតុក្លរួន ហើយដូច្នេះទឹកថ្នាំនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ដែកពង្រឹងនោះទេ រួមទាំងការងារ Prestressed ផងដែរ។ តែទឹកថ្នាំនេះមិនគួរប្រើជាមួយទឹកថ្នាំត្រូវ ភាពរួម ឬភាពរីក នៃបេតុងនោះទេ។

គុណសម្បត្តិ

- SikaRapid®-1 ជាធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង superplasticiser ។ ការបន្ថែម SikaRapid®-1 មិនផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈសម្បត្តិវិជ្ជមាន (ឧ. ការពង្រីក ការបង្កើន។ល។) នៃ superplasticiser នោះទេ អាស្រ័យលើកម្រិតថ្នាំ SikaRapid®-1 ការកើនឡើងនៃកម្លាំងខណៈដំបូងក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោងដំបូងរហូតដល់ 100% ក្នុងការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទឹកថ្នាំ Sikament ធម្មតាអាចសម្រេចបាន។ អាស្រ័យលើម៉ាក OPC/HPC ដែលបានប្រើ និងសីតុណ្ហភាពនៃបេតុងទើបចាក់រួច ឥទ្ធិពលអាចប្រែប្រួលបន្តិច

Hardening accelerator

Uses:

- SikaRapid®-1 is being used at RMC plants at concrete temperatures of +5 °C to +25 °C, where extremely high requirements for early strengths of between 6-24 hours have to be met.
- SikaRapid®-1 does not contain any chlorides and can therefore be used without any reservations for reinforced as well as prestressed concrete. However, it should not be used in combination with expanding or shrinkage compensating admixtures.

Advantages:

SikaRapid®-1 is normally used in combination with a superplasticiser. The addition of SikaRapid®-1 does not change the positive properties (e.g. fluidifying, stiffening behaviour etc.) of the superplasticiser. Depending on the dosage of SikaRapid®-1 an increase in early strengths during the first 24 hours of up to 100% in comparison with normal Sikament concrete can be achieved. Depending on the brand of OPC/HPC used and the temperature of the fresh concrete, the effect may vary slightly.

硬化促进剂

用于:

- SikaRapid®-1 适用于混凝土温度在 +5°C 至 +25°C 条件下的预拌混凝土 (RMC) 生产工厂, 尤其适用于对6至24小时早期强度有极高要求的应用场景。
- SikaRapid®-1 不含氯化物, 因此可放心用于钢筋混凝土和预应力混凝土中。
- 注意: 本产品不得与膨胀剂或补偿收缩类外加剂混合使用。

强项:

SikaRapid®-1 通常与高效减水剂 (如超塑化剂) 联合使用添加 SikaRapid®-1 不会改变超塑化剂的有益性能 (如保塑性、稠化行为等) 依据掺量不同, SikaRapid®-1 可显著提高混凝土前24小时的早期强度, 与普通Sikament混凝土相比, 早强最高可提高100% 实际效果会因所使用的水泥类型 (普通硅酸盐水泥OPC/高性能水泥HPC) 及新拌混凝土温度不同而略有差异。

- Recommended Dosage: 0.4 L to 1.3 L per 100 kg of cement
- ASTM C494 : Type F
- Packaging: 200 kg (Drum) / 1000 (IBC)
- Refer technical datasheet for further information

- 建议用量: 每100公斤水泥0.4升-1.3升
- ASTM C494: F 型
- 包装: 200公斤 (桶) / 1000 (IBC)
- 请参阅技术数据表了解更多信息





# CONCRETE ESSENTIAL

## 混凝土的本质



### OTHER

#### 其他

| PRODUCT NAME<br>材料名称   | TYPE<br>型号                                                    | PACKAGING (L) 包装 |    |     |      | APPLICATION (PER 100 KG OF CEMENT)<br>用处 (每100公斤水泥)                  | ASTM<br>C494 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----|-----|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        |                                                               | 5                | 25 | 200 | 1000 |                                                                      |              |
| Sika® AER              | Air entraining agent<br>引气剂                                   |                  | x  |     |      | 0.03 - 0.30 L                                                        |              |
| Plastocrete® N         | Waterproofing concrete admixture<br>混凝土以及砂浆防水添加剂              |                  |    | x   | x    | 0.30 - 0.50 L (0.35 - 0.59 kg)                                       | A            |
| Plastocrete®           | Waterproofing admixture for concrete & mortar<br>混凝土以及砂浆防水添加剂 | x                | x  |     |      | 0.43 L (0.50 kg)                                                     | A            |
| Sika® CNI              | Corrosion inhibiting admixture<br>缓蚀剂                         |                  |    | x   |      | 10 - 30 L concrete 1 m3                                              |              |
| Sika® Separol® W 398 K | Emulsion based formwork release agent<br>乳液型模板脱模剂             |                  |    | x   |      | Possible dilution in water up to 5 times.<br>Coverage: 20 - 30 m2 /L |              |
| Rugasol® C             | Liquid retarder for concrete surface<br>混凝土表面阻滞剂              |                  | x  |     |      | Coverage: 0.25 - 0.30 kg /m2<br>覆盖: 0.25 - 0.30 kg /m2               |              |
| Antisol® S             | Concrete curing compounds<br>混凝土养护剂                           |                  | x  |     |      | Coverage: 5.5 - 6.0 m2 /L<br>覆盖: 5.5 - 6.0 m2 /L                     |              |



## Plastocrete®

### ទឹកថ្នាំការពារជម្រាបទឹកសម្រាប់បេតុង និងបាយអរ



#### ការប្រើប្រាស់

- អាងស្តុកទឹក និងទំនប់ទឹក
- ការងារទឹកខ្វក់ ប្រឡាយ, លូបង្ហូរទឹកក្រោមដី
- អាងស្តុកទឹក, អាងហែលទឹក, និងកន្លែងដែលបេតុងត្រូវការការការពារជម្រាបទឹក

#### គុណសម្បត្តិ

- បង្កើនភាពធន់ និងអាយុកាលរបស់បេតុង
- បង្កើនភាពងាយស្រួលបង្គាប់ ធ្វើឱ្យបេតុងហាប់ណែនល្អ និងផ្ទៃរាបស្មើល្អ
- បង្កើនភាពមិនជ្រាបទឹករបស់បេតុង
- បង្កើនភាពស្មិតរបស់បាយអរ
- គ្មានក្លរ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ដែកកង្រីងនោះទេ

- Recommended Dosage: 0.5 L per 100 kg of cement
- ASTM C494 : Type S
- Packaging: 200 kg (Drum) / 1000 (IBC)
- Refer technical datasheet for further information



### Waterproofing admixture for concrete and mortar

#### Uses:

- Reservoirs and dams.
- Sewage works, canals, culverts, tunnels.
- Water-tanks, swimming pools and wherever waterproof concrete is required.

#### Advantages:

- Increased strength and durability.
- Allows easier compaction leading to denser concrete and superior finish.
- Improved watertightness.
- Increased cohesiveness of mortar.
- Chloride free-does not attack reinforcement.

### 混凝土防水剂和迫击炮

#### 用于:

- 水库和水坝。
- 污水处理厂、运河、涵洞、隧道。
- 水箱、游泳池以及任何需要防水混凝土的地方。

#### 强项:

- 增加强度和耐用性。
- 更容易压实, 从而产生更致密的混凝土和卓越的光洁度。
- 提高了水密性。
- 增加砂浆的粘结力。
- 不含氯化物-不攻击强化物。



- 建议用量: 每100公斤水泥0.5升
- ASTM C494: S 型
- 包装: 200公斤 (桶) / 1000 (IBC)
- 请参阅技术数据表了解更多信息

## Sika® ViscoTight® KH

### ថ្នាំការពារជម្រាបទឹកជំនាន់ថ្មី ជាមួយការបន្ថយទឹកខ្ពស់ សម្រាប់បេតុងការពារជម្រាបទឹក


#### ការប្រើប្រាស់

- អង្គធាតុរាវដែលប្រមូលផ្តុំ និងដំណើរការខ្ពស់ ដំណើរការដោយ Sika® ViscoCrete® Technology
- បង្កើនលទ្ធភាពធ្វើការរបស់បេតុង
- បង្ការប្រហោងបេតុងបង្កឡើងដោយពុម្ព
- បង្កើនដង់ស៊ីតេនៃកម្រិតការពារជម្រាបទឹកនៃបេតុង
- ផ្តល់នូវភាពស្អិតជាប់ល្អឥតខ្ចោះ
- កម្លាំងសង្កត់
- បង្កើនការការពារពីសារធាតុគីមី នៃបាយអរ និង បេតុង

#### គុណសម្បត្តិ

- ការកាត់បន្ថយទឹកខ្ពស់ (បណ្តាលឱ្យមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់និងកម្លាំងខ្លាំង)
- បង្កើនភាពរឹង និងបង្កើនការការពារ
- កាត់បន្ថយអត្រាកាបូននៃបេតុង

- Recommended Dosage: 0.8 to 2.5 L per 100 kg of cement.
- ASTM C494 : Type S
- Packaging: 200 kg (Drum) / 1000 (IBC)
- Refer technical datasheet for further information



### New generation waterproofing and superplasticizing admixture for water tight concrete

#### Uses:

- Concentrated, high performance liquid powered by Sika® ViscoCrete® Technology.
- Significantly improves workability.
- Prevents bug holes in forms.
- Improved density enhances waterproofing characteristics of mix.
- Provides excellent adhesion.
- Increased compressive strength.
- Improves chemical resistance of mortar and concrete.

#### Advantages:

- High water reduction (resulting in high density and strength).
- Excellent flowability Improved waterproofing characteristics of concrete and mortar.
- Reduced rate of carbonation of the concrete.

### 新一代水密混凝土防水超塑外加剂

#### 用于:

- 采用 Sika® ViscoCrete® 技术提供动力的浓缩高性能液体。
- 显著提高作业性。
- 防止表单中出现漏洞。
- 密度的提高增强了混合物的防水特性。
- 提供优异的附着力。
- 增加抗压强度。
- 提高砂浆和混凝土的耐化学性。

#### 强项:

- 高减水量 (导致高密度和强度)。
- 优异的流动性 改善混凝土和砂浆的防水特性。
- 降低混凝土碳化率。



- 建议用量: 每100公斤水泥0.8升-2.5升
- ASTM C494: S 型
- 包装: 200公斤 (桶) / 1000 (IBC)
- 请参阅技术数据表了解更多信息



# BUILDING SYSTEM

建筑系统







# មិនថាបិទកាត់បាត ឬកាត់ជញ្ជាំង សូមជឿជាក់លើស៊ីម៉ង់ត៍ការស៊ុក

## SikaCeram®-99 FLOOR & WALL KH

ស៊ីម៉ង់ត៍ការសម្រាប់បិទកាត់បាត និងជញ្ជាំង

ការប្រើប្រាស់

- សម្រាប់បិទកាត់ជញ្ជាំង និងកាត់បាត
- សាកសមជាមួយកាត់ប្រភេទដូចជា៖ កាត់សេរ៉ាមិច, កាត់ប៊ីស៊ីឡេន, កាត់ Absorbing...
- សម្រាប់ការងារខាងក្នុង និងក្រៅ (ណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ជាមួយ SikaLatex® ដើម្បីឱ្យមានភាពស្អិតកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ការងារខាងក្រៅ)

គុណសម្បត្តិ

- មានសមត្ថភាពធ្វើការបានល្អ
- មានពេលកែសម្រួលការងាររហូតដល់ ២០នាទី
- ស្អិតជាប់ល្អទៅលើផ្ទៃប្រភេទដូចជា៖ បេតុង បាយអរ ថ្ម ឥដ្ឋ...
- មិនចាំបាច់យកកាត់ទៅត្រាំជាមួយទឹកមុនពេលបិទកាត់
- សន្សំសំចៃពេលវេលា និងសម្ភារៈ

Cementitious Tile Adhesive for floor and wall

Uses:

- Wall and floor tiles.
- Suitable for many types of tile: ceramic tiles, porcelain tiles, Absorbing tiles...
- Interior use and exterior use (recommend to mix with SikaLatex® for better adhesion).

Advantages:

- Consistent quality. Better workability.
- Tile can be adjusted up to 20 minutes after application.
- Good adhesion to most common substrates (concrete, cementitious mortar, stone, bricks, etc).
- Soaking of tiles in water before installation is not required.
- Saves time installation and material cost.

水泥基瓷砖胶 (适用于地面与墙面)

用于:

- 适用于墙面与地面的瓷砖铺贴。
- 兼容多种类型瓷砖: 陶瓷砖、瓷质砖、吸水砖等。
- 适用于室内与室外施工 (建议搭配 SikaLatex® 使用, 以增强粘结性能)。

好处:

- 品质稳定, 施工性能优良。
- 施工后20分钟内可对瓷砖进行位置调整。
- 对常见基材具有良好粘结力 (如混凝土、水泥砂浆、石材、砖块等)。
- 瓷砖铺贴前无需预先浸水。
- 有效节省施工时间与材料成本。



PACKAGING  
20 kg/Bag

包装:  
20公斤/包

CONSUMPTION:  
• 4 m2 for 3 mm  
• 1 m2 for 12 mm  
MIXING RATIO  
4-5 L/20 kg





## SikaCeram®-188 KH

ស៊ីម៉ង់ត៍ការបិទកាត់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់

### ការប្រើប្រាស់

- បិទកាត់បាត និងកញ្ចប់ (ខាងក្នុង និងក្រៅ)
- សាកសមជាមួយកាត់ច្រើនប្រភេទដូចជា៖ កាត់សេរ៉ាមិក, កាត់ប៊ីស៊ីឡេន, កាត់រាងហែលទឹក (ម៉ូហ្សាញ៉ូ)...
- ស្ថិតជាបំណុលនៅលើផ្ទៃបេតុង បាយអ ឬ ឥដ្ឋ
- អាចក្រាលពីលើផ្ទៃកាត់បាន

### គុណសម្បត្តិ

- ប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុត
- ស្ថិតជាបំណុលជាមួយកាត់ច្រើនទំហំ
- មានរយៈពេលច្រើនជាងមុនសម្រាប់ប្រើប្រាស់
- សាកសមប្រើលើផលិតផលការពារជម្រាបទឹក

## High performance tile adhesive (C2TE)

### Uses:

- Floor & walls (internal or external)
- Suitable for many types of tile: ceramic tiles, porcelain tiles, mosaics...
- On tiles, concrete, mortar, bricks, stone...
- Tiling on existing tiles.

### Advantages:

- Superior performance.
- Excellent adhesion for large size tiles.
- Extended work-ability.
- Compatible with SikaTop® Seal -107 KH.

## 高性能瓷砖粘合剂

### 用于:

- 室内室外墙面及地板。
- 适用于多种瓷砖种类: 一般建筑用, 高级之均质瓷砖, 马赛克瓷砖。
- 适用于以下基材: 混凝土和砂浆、石材、砖等。
- 能粘瓷砖表面。

### 好处:

- 有非常好的附着力。
- 可用于较大尺寸的瓷砖。
- 容易使用, 具优异的工作性。
- 可与 SikaTop® Seal -107 使。

SikaCeram-188 KH is a cementitious adhesive (C) with improved adhesion (2), slip resistance (T), and extended open time (E) (in compliance with EN 12004 Standard).



### CONSUMPTION:

- 4 m2 for 3 mm
- 1 m2 for 12 mm

### MIXING RATIO


4-5 L/20 kg

### PACKAGING

20 kg/Bag

### 包装:

20公斤/包

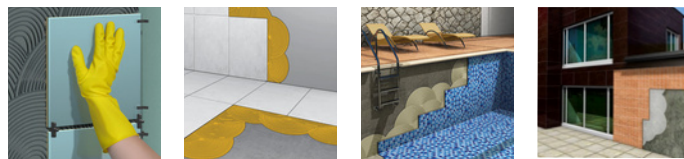



## SikaCeram®-Tile Adhesive KH

ស៊ីម៉ង់ត៍ការបិទកាត់សម្រាប់ការងារខាងក្នុង

ការប្រើប្រាស់

- ការងារខាងក្នុង
- ប្រើសម្រាប់បិទកាត់ផ្ទៃក្រចកស្រស់ស្មើសម្រាប់បិទកាត់ (2MM)
- ស្ថិតជាបំណុលនៅលើផ្ទៃកាត់ បេតុង បាយអ ឥដ្ឋ

គុណសម្បត្តិ

- ទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់
- មានរយៈពេលវែង និងធ្វើការងារបានយូរ
- សាកសមប្រើលើ SikaTop® Seal-107 KH




Tile Adhesive for internal

Uses:

- Internal only.
- For bonding ceramic tiles in continuous thin layers.
- On tiles, concrete, mortar, bricks...

Advantages:

- High performance.
- Longer open-time.
- Suitable with SikaTop® Seal -107 KH



CONSUMPTION:

- 4 m2 for 3 mm
- 1 m2 for 12 mm

MIXING RATIO

4-5 L/20 kg

室内用瓷砖粘合剂

用于:

- 室内用的。
- 用于粘合连续薄层的瓷砖。
- 在瓷砖、混凝土、砂浆、砖块上...

好处:

- 更长的开放时间。
- 适用于。
- 高性能。

PACKAGING  
20 kg/Bag

包装:  
20公斤/包



## Sika® Tile Grout


ម្សៅសម្រាប់បិទចន្លោះកាត់សេរ៉ាមិក  
(ម្សៅបៀករឹងកាត់)

ការប្រើប្រាស់

លាយទឹក 0.3 L ជាមួយម្សៅ 1 KG រួចកូរឱ្យសព្វសម្រាប់ បៀក ឬបំពេញចន្លោះរឹងកាត់សេរ៉ាមិកនៅ ក្នុងផ្ទះបាយ បន្ទប់ទឹក អាងហែលទឹក ។ល។

គុណសម្បត្តិ

- មិនប្រេះ និងមិនរូមមាឌ
- មិនហូរធ្លាក់ចុះ
- មិនប្រាប់ទឹក និងមិនដុះផ្សិត
- មានច្រើនពណ៌

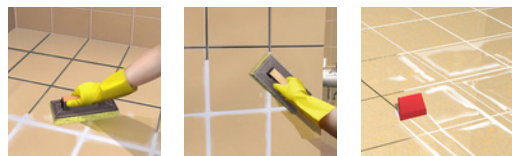

Cementitious grout filler for ceramic tile joint

Uses:

Grout for filling installed ceramic tile joints in bathrooms, swimming pools, kitchens and all other similar applications.

Advantages:

- Non-shrinkage and no crack.
- Non-sag/ slump (thixotropic) application.
- Water, mildew and mold resistant.
- Available in different colors.



CONSUMPTION:

0.25 kg/m2

MIXING RATIO

0.3 L/1 kg

陶子，瓷砖接缝水泥基灌浆料

用于:

洗手间，泳池，厨房以及相关车间。

好处:

- 只需已水混合以及方便涂刮。
- 无收缩以及不会产生裂纹。
- 防水，防潮以及防发霉。
- 多种颜色可选择。



PACKAGING  
1 kg/Bag  
25 kg/Box







## Sikagard®-703 Grout Seal

ទឹកថ្នាំលាបបង្កើនភាពធន់នឹងជម្រាបទឹកសម្រាប់  
ការងាររឹងកាតូ និងតំណ ឬផ្ទៃអាគារ

### ការប្រើប្រាស់

សម្រាប់លាបជាស្រទាប់គ្របដើម្បីបង្កើនភាពធន់នឹង  
ការជ្រាបទឹក នៅតាមរឹងកាតូ ឬផ្ទៃអាគារ

### គុណសម្បត្តិ

- សមត្ថភាពធន់នឹងការជ្រាបទឹកខ្លាំង
- ជ្រៀតចូលទៅក្នុងរឹងកាតូ/ ផ្ទៃអាគារបានល្អដែលជួយ  
បង្កើនភាពធន់នឹងជម្រាបទឹក
- បន្ថយការកោងជាប់នៃចូលី និងការកកើតនៃស្ពៃ ឬផ្សិត

Water repellent impregnation for tile joints  
and building surface

### Uses:

For making tiles joints / building surfaces water  
repellent and protecting against water ingress.

### Advantages:

- Strong water repellent capacity.
- Penetrate deeply into tiles joints / building surface  
to provide water resistance properties.
- Improve resistant to dirt pick up and reduces fungal  
and algal growth.

瓷砖缝隙和建筑表面的拨水剂

用于:

用在瓷砖缝隙 / 建筑表面防止吸水并保 护建  
筑物免受水的侵入。

好处:

- 具有强效的拨水功能。
- 改善瓷砖缝隙 / 建筑物表面防水的能力。
- 增加抗污能力并抑制真菌、藓苔类的增  
生。



PACKAGING  
1 L/Pail



### CONSUMPTION:

On concrete and mortar:

0.15 - 0.20 kg/m<sup>2</sup>

On porous material:

0.30 - 0.50 kg/m<sup>2</sup>



## Sikagard®-700 MY 1

ទឹកថ្នាំសម្រាប់លាបដែលធ្វើឱ្យទឹកមិនអាចជ្រាប  
ចូលបាន

### ការប្រើប្រាស់

- ធ្វើឱ្យផ្ទៃមិនអាចជ្រាបទឹកបាន
- ការការពាររឹងកាតូ

### គុណសម្បត្តិ

- បង្កើនភាពធន់នឹងការជ្រាបទឹក
- មិនធ្វើឱ្យមានស្ពៃ
- មិនធ្វើឱ្យមានកំណកផ្សេងៗ
- មានភាពធន់ខ្លាំង និងធន់ជាងការប្រើប្រាស់សារធាតុស៊ីលីកូន

Siloxane based water repellent impregnation

### Uses:

- Water repellent.
- Color protective.

### Advantages:

- Reduction of capillary water absorption.
- Reduces efflorescence.
- Reduces dirt penetration into the pores.
- Higher durability and resistance than conventional  
silicone based treatment.

硅氧烷基渗透型防水剂

用于:

- 提供优异的防水性能。
- 保持基材本色, 具备抗褪色能力。



好处:

- 减少毛细管吸水率。
- 减少风化。
- 减少污垢渗入毛孔。
- 比传统的硅基处理具有更  
高的耐用性和耐受力。



PACKAGING  
20L/Pail

CONSUMPTION:  
0.37-0.62 L/m<sup>2</sup>







Sikawall®-126 Plaster Mix KH

បាយអប្បបរមាលាយស្រេច

ការប្រើប្រាស់

- អាចប្រើជាបាយអប្បបរមាលាយនៅលើផ្ទៃច្រើនប្រភេទដូចជា៖ ឥដ្ឋស្រាល និងផ្ទៃឥដ្ឋក្រហម
- អាចប្រើប្រាស់ជាមួយ SikaLatex® ឬ SikaCim Latex® ដើម្បីឱ្យមានភាពស្អិតកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ផ្ទៃបេតុង។ ប្រើ Sikawall®-126 Plaster Mix នៅពេលដែលសារធាតុភ្ជាប់នៅសើម

គុណសម្បត្តិ

- ប្រើបានច្រើនមុខងារ (បាយអប្បបរមាលាយ ឥដ្ឋក្រហម ឥដ្ឋគ្រប់ប្រភេទ និងការងារ ការងារបន្ស៊ីផ្ទៃ)
- មានភាពស្អិតខ្លាំង
- ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ដោយគ្រាន់តែបន្ថែមទឹក
- ធ្វើការបានលឿន, សន្សំសំចៃពេលវេលា
- កាត់បន្ថយស្នាមប្រេះពីការរីក និងការស្រកមាឌរបស់បាយអប្បបរមាលាយ



Plaster and brick adhesive

Uses:

- Can be used as plaster mortar on various surfaces such as: light brick, and red brick surface.
- For concrete surface, it must be treated with bonding agent (e.g SikaLatex® or SikaCim Latex®). Apply Sikawall®-126 Plaster Mix while the bonding agent is still wet.

Advantages:

- Multiple functional (plaster, red brick, all types of brick adhesive, and floor screed).
- High adhesive strength.
- Easy to use, just add water.
- Faster working process. Safe time.
- Reduce crack from plaster's expansion and shrinkage.

抹灰与砖块粘结剂

用于:

- 可作为抹灰砂浆使用, 适用于多种基材表面, 如轻质砖、红砖等。
- 对于混凝土基面, 施工前需使用界面剂进行预处理 (如 SikaLatex® 或 SikaCim Latex® ) 建议在界面剂仍处于湿润状态时, 立即涂抹 Sikawall® -126 抹灰砂浆。

好处:

- 多功能应用: 适用于抹灰、红砖砌筑、各类砖材粘结及地坪找平。
- 粘结力强, 粘贴牢固可靠。
- 使用简便, 仅需加水搅拌即可施工。
- 施工效率高, 节省时间与人工成本。
- 有效减少因抹灰层膨胀或收缩引起的开裂问题。

NEW PRODUCT

MIXING RATIO:  
Water: Sikawall®-126 Plaster Mix 3.75-4.0 L : 40 Kg (by weight)

PACKAGING  
25 kg/bag



SikaWall® Skim Coat KH



ម្សៅស៊ីម៉ង់ត៍សម្រាប់បៀកឱ្យរលោងស្អាត

ការប្រើប្រាស់

- សម្រាប់បៀកជញ្ជាំងនៅទីតាំងការងារ និង ជញ្ជាំង PRECAST (ជញ្ជាំងចាក់ទុករួច)
- ធ្វើឱ្យផ្ទៃជញ្ជាំងរលោងស្អាត
- ការពារផ្ទៃពណ៌

គុណសម្បត្តិ

- អាចប្រើបានទាំងការងារខាងក្នុង និងក្រៅ
- ជាប់បានយូរ ធន់នឹងភាពសឹក
- ជាប់ស្អិតបានល្អ



Mortar for surface finishing

Uses:

- In situ and precast concrete walls.
- Masonry.

Advantages:

- Interior and exterior substrates.
- Durable hard wearing surface.
- Excellent bonding to cementitious substrates.

抹面砂浆

用于:

- 应用于现浇混凝土墙与预制混凝土墙的表面处理。
- 适用于砌体 (如砖石结构) 的表面找平与抹灰处理。

好处:

- 适用于室内外多种基材。
- 表面耐久性强, 适合高磨损场合。
- 与普通水泥基底材 (混凝土、水泥砂浆等) 具有优异的粘结性能。

NEW PRODUCT

CONSUMPTION:  
1.9 kg/m2/1 mm thickness  
MIXING RATIO:  
20 kg/7 - 7.5 L of water

用量:  
1.9 kg / 平米 / 1毫米厚  
调配比例:  
20公斤 / 7-7.5升水

PACKAGING  
3 L/ Bag





# ផលិតផលថ្មី!

២ មុខងារក្នុងផលិតផលតែ ១  
(ជួសជុល & បៀក)

**ជួសជុល និងបៀកតុបតែងលើផ្ទៃជញ្ជាំងឱ្យរលោងស្អាត  
អាចប្រើដោយខ្លួនឯងបាន, មិនចាំបាច់ហៅជាងជំនាញ!**





## Sikawall®-720 E

ថ្នាំស្តើមកូតកម្រិត PREMIUM ប្រើប្រាស់សម្រាប់  
បៀកផ្ទៃខាងក្នុងអាគារ  
ការប្រើប្រាស់

- ជួសជុលស្នាមប្រេះតូចៗនៅលើជញ្ជាំង
- ជួសជុលស្នាមប្រេះហោងនៅលើជញ្ជាំងដែលបណ្តាលពីការ  
តុបតែងផ្សេងៗ
- ជួសជុលថ្នាំពណ៌ដែលរលកនៅលើជញ្ជាំង
- បិទបាំងស្នាមប្រលាក់នៅលើជញ្ជាំង

### គុណសម្បត្តិ

- មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់
- ជួសជុលស្នាមប្រេះតូចៗ ធ្វើឱ្យផ្ទៃរលោងស្អាត
- អាចលាបថ្នាំពណ៌ពីលើបាន



COLOUR:  
White  
白色



Premium grade, polymer based internal skim  
coat that is available in paste form.

### Uses:

Applicable to repair the decoration of the wall. Such as:  
the wall potholes, small cracks, holes, peeling, nail  
holes, graffiti decoration.

### Advantages:

- Ready to use.
- Quick drying with high bond.
- Spotlessly white and smooth.

优质聚合物基内墙修补抹灰膏  
(即用型)。

### 用于:

修补内墙表面缺陷, 如: 墙面坑洞、小裂缝、孔洞、  
脱落、钉孔、涂鸦装饰等。

### 好处:

- 即用型膏状, 无需调配, 方便  
快捷。
- 快速干燥, 具备高强度粘结  
力, 确保修补效果持久。
- 纯白色, 表面光滑, 易于打  
磨, 适合后续涂装。

NEW  
PRODUCT



PACKAGING  
250g/tube  
24 Tubes per box





SikaGrout®-214 KH

បេតុងបង្ហូរដែលមានគុណភាពខ្ពស់  
ហើយជួយបង្កប់ការរួមមាននៃបេតុង

### ការប្រើប្រាស់

- ជើងទម្រង់ស៊ីន
- ជើងទម្រង់ដែក
- សសរសម្រាប់គ្រឿងបង្កើតចាក់ស្រាប់
- ទម្រង់ស្ថាន ។ល។

### គុណសម្បត្តិ

- កម្លាំងទម្រង់ខ្លាំង, ធន់នឹងកម្លាំងរំញ័រ និងកម្លាំងសង្កត់បានល្អ
- មានសារធាតុបង្កើនខ្លាំង, មិនបែកបាក់
- ការរីករាលដាលនៃកម្លាំងខ្ពស់
- មិនស្រកមាឌ និងធ្វើឱ្យប្រេះ
- គ្មានជាតិសារធាតុពុល និងច្រែះ

Multi-purpose dual shrinkage compensated  
cementitious grout

### Uses:

- Machine foundation.
- Rail beds columns.
- Anchor bolts.
- Bridge bearings.

### Advantages:

- High ultimate strength.
- Impact resistant.
- Rapid strength development.
- Dense and non-shrink (2-step expansion).
- Non-toxic and non-corrosive.



多用途双收缩补偿水泥浆

### 用于:

- 机器基础。
- 铁路床柱。
- 桥梁轴承。
- 锚栓。

### 好处:

- 密集何不收缩 (2步扩展)。
- 无毒, 无腐蚀性。
- 极高的力量。
- 快速发展。
- 抗冲击。

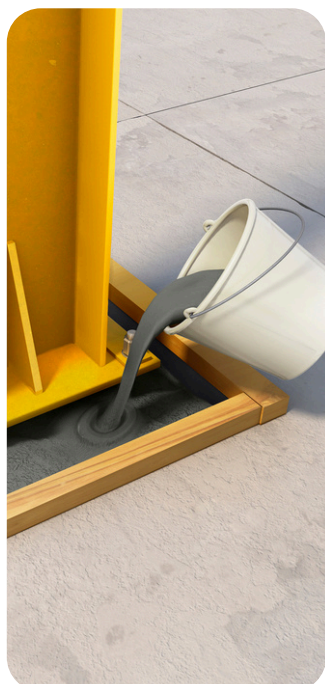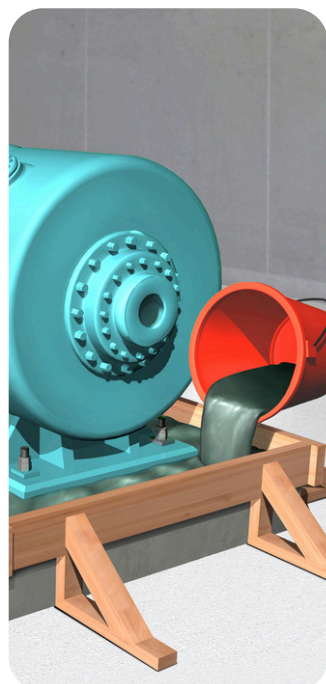

### CONSUMPTION:

Pourable:  
25 kg Bag + 4 L of water  
Flowable:  
25 kg Bag + 4.2 L of water



### PACKAGING

25 kg/ Bag  
72 bags per pallet



## Sikadur®-42 MP Slow


បាយអររបងអេប៉ូកស៊ី ដែលមានបីផ្នែក មានកម្លាំងសង្កត់ខ្លាំង ងាយហូរ ធន់នឹងកម្លាំងញ័រ

### ការប្រើប្រាស់

- ជើងទម្រង់ស្រី
- កន្លែងភ្ជាប់ខ្នាត
- ជើងក្រែន និងជើងទម្រង់រំដក

### គុណសម្បត្តិ

- លំហូរខ្លាំងទោះជាចាក់ស្រទាប់ស្តើង
- ឆាប់រឹង
- កម្លាំងខ្លាំង
- ធន់នឹងលំញ័រខ្លាំង



**CONSUMPTION:**  
Approx. 2 kg/ Liter

3 -Component epoxy resin for castable grout

### Uses:

- Machine bases.
- Fixing Bolts.
- Crane and rail track.

### Advantages:

- Good flow characteristics even in thin layers.
- Rapid hardening.
- High mechanical strength.
- Tough vibration-resistant material.

3-组份可铸性环氧树脂灌浆料

### 用于:

- 机器基础。
- 固定螺栓。
- 起重机以及铁道。

### 好处:

- 良好的流动特性。
- 坚固的抗振材料。
- 机械强度高。
- 快速固化。

**PACKAGING**  
12 kg/Set  
(part A+B)



## Sika AnchorFix®-2<sup>+</sup> Tropical





ការស្ថិតសម្រាប់បណ្តុះដែក ភ្ជាប់ប៊ូឡុងដែលសាកសមនឹងអាកាសធាតុត្រូពិច

### ការប្រើប្រាស់

មានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកបានទម្ងន់ធ្ងន់ ជាការស្ថិតដែលកករឹងឆាប់រហ័ស ប្រើសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទដែកថ្នាំងអំពៅ/ដែកថែប, ដែកប៊ូឡុង, ខ្នាត និងការភ្ជាប់ដែកផ្សេងៗ។

### គុណសម្បត្តិ

- អាចប្រើប្រាស់នៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំង លើសពី 40 °C
- អាចរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពលើស 25 °C
- កករឹងរយៈពេល 50នាទី នៅសីតុណ្ហភាពលើស 30 °C



**COMPRESSIVE STRENGTH**  
~70 N/mm<sup>2</sup> (7 d, +20 °C)  
(ASTM D 695)

Anchoring adhesive for hot climate

### Uses:

As a high load capacity fast curing anchoring adhesive for all grades of rebar/ reinforcing steel, threaded rods, bolts and special fastening systems.

### Advantages:

- Can be applied up to +40° Celcius.
- Storage up to +25° Celcius.
- 50 minutes curing time at +30° Celcius.

炎热气候的锚固胶

### 用于:

作为高承载能力的快速固化锚固粘合剂, 适用于所有等级的钢筋/增强钢, 螺 杆, 螺栓和特殊紧固系统。

### 好处:

- 在+30摄氏度下固化时间为50分钟。
- 最高可施加+ 40°C 的温度。
- 储存温度最高可达+ 25°C。

**PACKAGING 300**  
300 ml/Cartridge  
12 cartridges per box



## Sika® MICRO SCC



បេតុងគ្រាប់ថ្មល្អិតដែលអាចហូរដោយខ្លួនឯងបាន និងមានកម្តៅទាប

### ការប្រើប្រាស់

- សម្រាប់ការជួសជុលសំណង់អគារបេតុង
- ល្អសម្រាប់កន្លែងការងារបេតុងដែលពិបាកក្នុងការចាក់ និង បង្គាប់

### គុណសម្បត្តិ

- សមត្ថភាពបង្ហូរខ្លាំង
- កម្លាំងខ្លាំង និងមិនបែកបាក់
- មិនធ្វើឲ្យមានទឹកជ្រាបនៅផ្ទៃខាងលើ
- សន្សំសំចៃ



**CONSUMPTION:**  
2.3-2.4 kg/ Liter

**用量:**  
2.3-2.4 kg/ 公升

Self-compacting low heat micro concrete

### Uses:

- Larger repairs to reinforced concrete structures.
- Any concreting works where access for placement and consolidation is restricted.

### Advantages:

- Excellent flowability.
- High strength.
- No bleeding.
- Economical.

自密实低热微混凝土

### 用于:

- 钢筋混凝土结构大修复工业或海洋 环境。
- 任何具体的工作, 其中进行安置和合 并的工作受限制

### 好处:

- 流畅性好。
- 高强度。
- 无水气蒸发。
- 自密实经济。


**PACKAGING**  
25 kg/Bag

**包装:**  
25 公斤/包







## ការងារ និងបច្ចេកវិទ្យាជួសជុលបេតុង

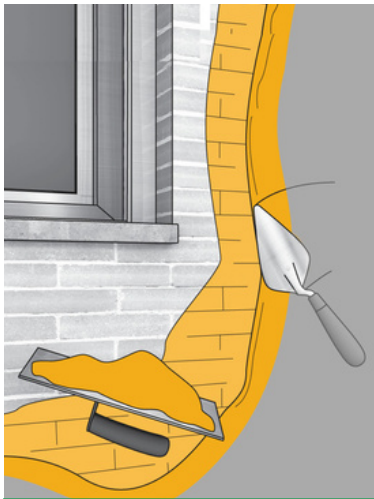


**ផលិតផលលាយបន្ថែម  
ជាមួយបាយអា  
MORTAR ADDITIVES**

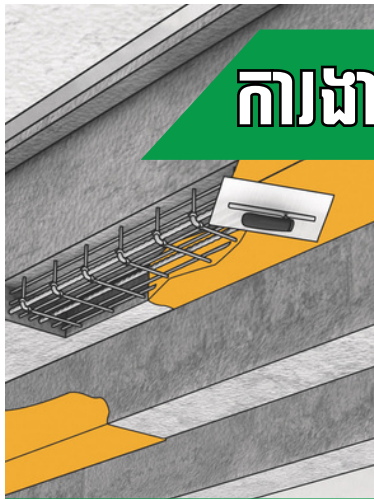

**ផលិតផលជួសជុល  
ប្រភេទលាយស្រេច  
READY TO USE**

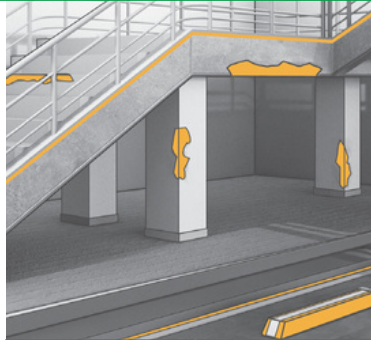

**ផលិតផលសម្រាប់  
តំណភ្ជាប់  
RIGID BONDING**

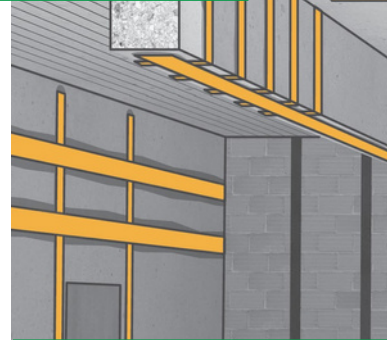

**ផលិតផលពង្រឹងគ្រឿងបង្ក  
STRUCTURAL  
STRENGTHENING**

### SikaLatex®

ជាទឹកថ្នាំសម្រាប់ភ្ជាប់ និងការពារជម្រាបទឹក  
ក្នុងបាយអ

**ការប្រើប្រាស់**

- បាយអបូក
- បាយអរៀក
- បាយអរៀបតង្គ
- បាយអសម្រាប់ជួសជុល

**គុណសម្បត្តិ**

- មានភាពស្អិតខ្ពស់
- កាត់បន្ថយភាពស្រក
- មានភាពយឺតល្អ
- បង្កើនភាពធន់នឹងការប្រាបទឹក
- ធន់នឹងភាពសីករិចរិល

Bonding agent and waterproofing admixture

**Uses:**

- Thin layer patching mortars.
- Renders floor screeds.
- Concrete repair mortars.
- Tile fixing mortars and masonry mortars.

**Advantages:**

- Extremely good adhesion.
- Reduced shrinkage.
- Greater elasticity.
- Excellent water resistance.
- Increased resistance.

粘合剂以及防水外加剂

**用于:**

- 薄层修补砂浆。
- 渲染地板找平层。
- 混凝土修补砂浆。
- 瓷砖固定砂浆和砖石冲击炮。

**好处:**

- 极好的附着力。
- 减少收缩。
- 更大的弹性。
- 优异的耐水性。
- 阻力增加。

**បរិមាណប្រើប្រាស់**

**ជាបាយអ ឬការងារបូក៖**  
**ជាទឹកកាត់សម្រាប់ភ្ជាប់៖**

SikaLatex® KH (1 លីត្រ) + ទឹក (4 លីត្រ) + ស៊ីម៉ង់ត៍ (10 kg) + ឡាច 0-6mm (30 kg)  
SikaLatex® KH (1 លីត្រ) + ទឹក (1 លីត្រ) + ស៊ីម៉ង់ត៍ (4 kg)

**MORTAR**

1 L SikaLatex® KH  
+ 4 L Water  
+ 10 kg of cement  
+ 30 kg of sand (0-6 mm)

**FLOOR SCREED**

1 L SikaLatex® KH  
+ 4 L Water  
+ 10 kg of cement  
+ 30 kg of sand (0-6 mm)

**BONDING AGENT**

1 L SikaLatex® KH  
+ 1 L Water  
+ 4 kg cement

**砂浆**

1L SikaLatex®  
+ 4L 水  
+ 10 公斤水泥  
+ 30 公斤沙子  
(0-6 毫米)

**地坪**

1L SikaLatex®  
+ 4L 水  
+ 10 公斤水泥  
+ 30 公斤沙子  
(0-6 毫米)

**粘合剂**

1 L SikaLatex®  
+ 1L 水  
+ 4kg 水泥

Available on:




**PACKAGING**

1 kg / 5 kg / 25 kg per pail

**包裝:**

1 公斤 / 5 公斤 / 25 公斤 每桶





## Intraplast® Z HV

ម្សៅសម្រាប់កាត់បន្ថយការស្រកមាឌ និងពង្រាវប្រើសម្រាប់លាយជាមួយស៊ីម៉ង់ត៍

### ការប្រើប្រាស់

- បន្ថែមភាពរឹងមាំដល់សំណង់អគារ
- ជាទម្រង់រឹងមាំ
- ពង្រឹងដី និងថ្ម

### គុណសម្បត្តិ

- បង្កើនភាពរឹងនៅពេលសើម
- ការការពារឱ្យច្រើនស៊ីម៉ង់ត៍
- ធ្វើឱ្យបេតុងមានអាយុកាលយូរ និងអាចចាក់ចូលគ្រប់ចន្លោះប្រហោង



Extra expanding grout admixture

### Uses:

- Pre-stressed cable ducts.
- Bearing plate.
- Soil anchoring.

### Advantages:

- Volume expansion in the wet state.
- Protective action against corrosion of pre-stressing wires.
- Durable and dense filling of all cavities.



### CONSUMPTION:

1 - 1.5% by weight of cement

### 使用量:

1-1.5% 的混凝土重量

额外膨胀灌浆添加剂

### 用于:

- 预应力电缆槽。
- 轴承板。
- 土壤锚固。

### 好处:

- 防止预应力丝腐蚀的保护作用。
- 持久且密集地填充所有型腔。
- 湿态下体积膨胀。

### PACKAGING

18 kg / bag



## Sika MonoTop®-613 IND

ផលិតផលសម្រាប់ការងារជួសជុល

### ការប្រើប្រាស់

- សម្រាប់ជួសជុលផ្ទៃបេតុងដែលមានបញ្ហាពុកផុយ
- បង្កើន ឬបង្កើតស្រទាប់ការពារមកវិញ

### គុណសម្បត្តិ

- មានភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់
- មានការការពារពីសារធាតុស៊ុលផួរ និងកាត់បន្ថយជម្រាបនៃសារធាតុក្លរ
- មានលទ្ធភាពការងារខ្ពស់



Structural repair mortar

### Uses:

- Repair of concrete structures subjected to spalling.
- Preserving or restoring pasivation layer.

### Advantages:

- Easy to applied.
- Sulphate resistant.
- Superior workability.
- Low chloride permeability.

### CONSUMPTION:

18 kg/m2/10 mm thickness

### MIXING RATIO

2.9-3.1 L/20 kg

结构修补砂浆

### 用于:

- 受剥落的混凝土结构的修复。
- 保留或恢复钝化层。

### 好处:

- 即使手动应用也不需要粘合底漆。
- 适用于手和机器应用。
- 有效治愈。
- 耐硫酸盐。

### PACKAGING

20 kg /Bag





## Sikadur®-732




ការសម្រាប់តភ្ជាប់បេតុងចាស់ និងបេតុងថ្មីដែល  
មានជាតិអេប៊ុកស៊ី

### ការប្រើប្រាស់

សាកសមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ សម្រាប់តភ្ជាប់បេតុងថ្មី ទៅនឹង  
បេតុងចាស់

### គុណសម្បត្តិ

- មិនប្រតិកម្មជាមួយនឹងសំណើម
- ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទោះបីជាផ្ទៃសើមក៏ដោយ
- អាចធ្វើការបានទោះបីជាសីតុណ្ហភាពទាប
- កម្លាំងទាញខ្លាំង



Epoxy resin bonding agent

#### Uses:

Suitable for use wherever structural bonding of new concrete to existing one is carried out.

#### Advantages:

- Unaffected by moisture.
- Highly effective even on damp surfaces.
- Workable at low temperatures.
- High tensile strength.

#### CONSUMPTION:

0.3-0.8 kg/m<sup>2</sup>

#### 用量:

0.3 – 0.8 kg/ 平米

双组份环氧树脂粘合剂

#### 用于:

涂敷在旧有的混凝土面将对新浇筑混凝土提供最好的黏合。

#### 好处:

- 即使在潮湿的表面上也非常有效。
- 可在低温下使用。
- 不受水分影响。
- 高抗拉强度。

NEW  
PRODUCT



#### PACKAGING

2 kg/Set (part A+B)

#### 包装:

2 kg/组 (A+B)

## Sikadur®-31 CF Normal

ការអេប៊ុកស៊ីសម្រាប់ភ្ជាប់



និងជាបាយអសម្រាប់ជួសជុល

### ការប្រើប្រាស់

- ជួសជុលបាយអ
- ភ្ជាប់បេតុងជាមួយនឹងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដូចជា៖ ដែក, សេរ៉ាមិច, ថ្មជាដើម

### គុណសម្បត្តិ

- ធ្វើការបានទាំងផ្ទៃស្ងួត និងសើម
- ស្ថិតនៅលើផ្ទៃគ្រប់ប្រភេទផ្ទៃ
- មិនមានការប្លែកប្លែង
- ធននឹងជាតិគីមី
- ការពារជម្រាបទឹក



Universal epoxy resin adhesive

#### Uses:

- Structural adhesive for mortar ,concrete elements, hard natural stone, ceramics, fiber cement, etc...
- Repair mortar.

#### Advantages:

- Very good adhesion.
- Suitable for dry and damp concrete surfaces.
- Non-sag invertical and overhead applications.
- Good chemical resistance.
- Impermeable to liquids and water vapor.

#### CONSUMPTION:

1.9 kg/mm/m<sup>2</sup>

#### 用量:

1.2 kg/组

钢筋锚固/环氧树脂粘合剂

#### 用于:

- 结构粘合剂砂浆, 硬天然石, 陶瓷, 纤维混凝土。
- 用于修复砂浆和粘合剂。

#### 好处:

- 粘合力强。
- 非凹陷不倒翁头顶应用。
- 硬化而不收缩。
- 耐酸。
- 不透水和水蒸气。



#### PACKAGING

1.2 kg/Set (part A+B)





## Sikadur®-52 id


ការអប្បបរមាស៊ីវិកា ប្រើសម្រាប់បញ្ចូលក្នុងបេតុង

ការប្រើប្រាស់

ចាក់បញ្ចូលស្នាមប្រេះសម្រាប់ជួសជុលជួសជុលបេតុង

គុណសម្បត្តិ

- វាជ្រាបចូលបានជ្រៅហើយស្អិតខ្លាំង
- ប្រើបានទាំងផ្ទៃសើមដែលមិនដក់ទឹក និងផ្ទៃស្ងួត
- កម្លាំងស្អិតខ្លាំង

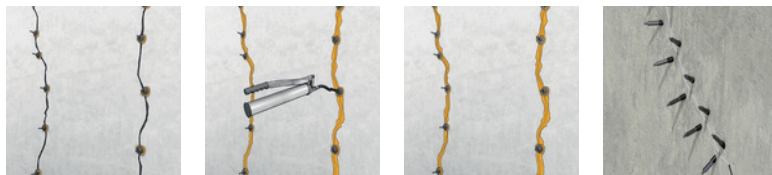

Low viscosity epoxy injection resin

Uses:

Structural repair injection for concrete.

Advantages:

- A deeply penetrative liquid with high adhesive qualities.
- Suitable for dry and damp conditions.
- High mechanical and adhesives strength.

低粘度环氧树脂注射剂

用于:

混凝土的结构修补注射。

好处:

- 具有高粘合力的深渗透性液体。
- 适用于干燥和潮湿的条件。
- 高机械强度和粘合强度。

PACKAGING

1.2 kg/Set (part A+B)

包装:

1.2 kg/组 (A+B)



## Sikadur®-20 Crack Seal

សមាសធាតុអប្បបរមាស៊ីវិកាដែលមានលំហូរទាប

និងមានភាពយឺតយ៉ាវ

ការប្រើប្រាស់

- សម្រាប់ការប្រេះដែលមិនប៉ះពាល់ដល់គ្រោង: រានខាងមុខ ដំបូល អាងហែលទឹក បន្ទប់សើម។ល។
- សម្រាប់ការជ្រាបក្នុងបន្ទប់សើម នៅចន្លោះ ផ្នែកប្រាល និង តំណ

គុណសម្បត្តិ

- ភ្លឺស្អាតប្រេះ និងមិនរួមមាន
- ប្រើបានទាំងនៅលើផ្ទៃដែលមានសភាពស្ងួត



Low viscosity and semi-elastic epoxy resin

Uses:

- To non-structural crack and cavities in concrete: decks, balconies, roof, wet room, swimming pool.
- For leakage treatment at wet room, between floor tile joints

Advantages:

- Semi elastic crack sealing / no shrinkage<sup>1</sup>
- Apply both in dry or damp conditions

低粘度半弹性环氧树脂

用于:

- 走向非结构性裂缝。
- 用于泄漏处理。

好处:

- 半弹性裂纹密封/无收缩。
- 适用于干燥或潮湿的环境。

裂缝宽度最大为10毫米

Up to 10mm width crack

Available on:



PACKAGING  
160 ml / set



## Sika® CarboDur® Plates

ជាបន្ទះកាបូនហ្វាយប័រ សម្រាប់ការងារពង្រឹង

គ្រឿងបង្គុំ (បេតុង ឈើ ឥដ្ឋ)

ការប្រើប្រាស់

- បង្កើនលទ្ធភាពនៃការទ្រទ្រង់របស់កម្រាលខណ្ឌ ឬធ្នឹម
- កាត់បន្ថយភាពកោង និង បន្ថយសម្ពាធក្នុងគ្រោងដែក

គុណសម្បត្តិ

- គ្មានច្រេះ កម្លាំងខ្លាំង មានអាយុកាលវែង ទម្ងន់ស្រាល
- ប្រវែងមិនកំណត់ មិនចាំបាច់មានមុខតំណ

只能使用 Sikadur-30 涂

注意: 只能由西卡合格施工方施工



Carbon Fiber Reinforced Polymer plates

Uses:

- Increasing the capacity of floor slabs, beams or bridges.
- Reduced deflection, stress reduction in steel reinforcement.

Advantages:

- No corrosive, very high strength, excellent durability, lightweight.
- Unlimited length, no joint required.

碳纤维增强聚合物板

用于:

- 增加楼板, 横梁或桥梁的容量。
- 减少挠度, 减轻钢筋的应力。

好处:

- 无腐蚀性, 极高的强度, 出色的耐久。
- 久性, 轻巧
- 长度无限, 无需关节。

PACKAGING  
100 m/roll



>> Application with Sikadur® -30 only.

Note: can only be applied by Sika approved applicators.



**All IN 1:**  
**SEAL, FIX, GLUE**  
**全部在1:**  
密封, 修补, 胶合



**២ មុខងារក្នុងផលិតផលតែ ១ ( ភ្ជិត & ភ្ជាប់ )**



## Sikaflex®-11 FC<sup>+</sup>

ការបិទភ្ជាប់ និងការបំពេញពន្លោះផ្សំពីប៉ូលីយ៉ូរី  
តាន (PU)

ការប្រើប្រាស់

- បិទតំណភ្ជាប់ទូទៅ
- ប្រើបានច្រើនមុខងារ ជាមួយសំណង់ដែក និងឈើ
- អាចប្រើប្រាស់ជាការបិទភ្ជាប់

គុណសម្បត្តិ

- ជាប់ស្អិតបានយ៉ាងល្អ
- ស្ងួតលឿន និងមានកម្លាំងខ្លាំង
- ជាការបិទតំណដែលមានភាពយឺតយ៉ាវ

Fast curing polyurethane sealant and adhesive

Uses:

- Connection joints in general.
- Multipurpose in metal and wood construction work.
- Glue

Advantages:

- Very good adhesion.
- Fast curing and high strength.
- High modulus sealant.

快速固化聚氨酯密封胶和粘合剂

用于:

- 连接接头一般。
- 多用途在金属和木材建筑工作中。
- 胶。





好处:

- 快速固化和高强度。
- 很好的附着力。
- 高模量密封胶。

ពណ៌ស ពណ៌ប្រផេះ  
COLOUR: White, Grey  
白色, 灰色



**PACKAGING**  
310 ml per cartridge  
20 pcs per box





## Sikasil®-119 MP (Multi Purpose)

ការស៊ីលីកូនដែលអាចប្រើប្រាស់បាន



ច្រើនមុខងារ

ការប្រើប្រាស់

ការងារខាងក្នុង និងក្រៅ តាមមុខតំណកញ្ចក់ ដែក ផ្ទៃលាបថ្នាំ ពណ៌ បន្ទះអាលុយមីញ៉ូម ឈើ ការ៉ូស៊ីវ៉ាមីច PVC និងបេតុង

គុណសម្បត្តិ

- ក្លិនតិច និងកករឹងឆាប់រហ័ស
- ធន់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងអាកាសធាតុ
- ស្ថិតល្អ និងងាយស្រួលបត់បែន




Multipurpose silicone sealant

Uses:

Indoor or outdoor joints on glass, metals, painted surfaces, aluminum panel, wood, ceramic tile, PVC and concrete.

Advantages:

- Low odor, neutral curing.
- Very good UV and weathering resistance.
- High elasticity and flexibility.



ពណ៌ស ពណ៌ខ្មៅ និងពណ៌ថ្លា

COLOUR: White, Black, Transparent

白色, 黑色, 透明



多用途硅酮密封胶

用于:

室内我们的室外关节在玻璃, 金属, 油漆表面, 铝板, 木材, 瓷砖, PVC和混凝土。

好处:

- 很好的紫外线和风化抵抗性。
- 低气味, 中性固化。
- 高弹性和柔韧性。



PACKAGING

270 ml per cartridge  
12 cartridges per box

## SikaSeal®-127


ការស៊ីលីកូន Acetoxys ប្រើប្រាស់សម្រាប់បាញ់ ភ្ជាប់ការងារតំណកញ្ចក់ ដែលមានភាពធន់នឹង អាកាសធាតុខ្ពស់

ការប្រើប្រាស់

សម្រាប់បាញ់ភ្ជាប់តំណកញ្ចក់ផ្ទៃកញ្ចក់ និងការ៉ូស៊ីវ៉ាមីច ដើម្បីការពារ និងមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុខ្ពស់

គុណសម្បត្តិ

- មានភាពយឺតតិច
- មានភាពស្អិត និងភាពបត់បែនខ្លាំង
- មានសមត្ថភាពខ្ពស់ទប់ស្កាត់នឹងស្នាមរហែក និងការហើរពណ៌
- មានសមត្ថភាពស្អិតខ្លាំងជាមួយផ្ទៃរលោងជាច្រើនប្រភេទ



Acetoxys silicone sealant for glazing and weatherproofing

Uses:

For glazing and weatherproofing applications on non-porous substrates such as: glass or glazed ceramic tiles.

Advantages:

- Low-modulus.
- High elasticity and flexibility.
- Very good resistance to shrinkage, cracking and discoloration.
- Very good adhesion to a variety of non-porous substrates.



ពណ៌ស ពណ៌ខ្មៅ និងពណ៌ស ពណ៌ខ្មៅ និងពណ៌ថ្លា

COLOUR: Clear, white, grey and black

透明, 白色, 灰色, 和黑色



乙酰氧基硅酮密封胶 (用于玻璃安装和防水密封)

用于:

适用于非多孔基材的玻璃安装和防水密封应用, 例如: 玻璃或釉面陶瓷砖。

好处:

- 低模量, 提供高弹性和柔韧性。
- 优异的抗收缩、抗开裂和抗褪色性能。
- 与多种非多孔基材具有良好的粘结性能。

NEW PRODUCT



PACKAGING

280 ml /cartridges  
12 pcs per box

## SikaSeal®-128

ការស៊ីលីកូន Neutral




មានមុខងារប្រើប្រាស់ច្រើនប្រភេទ

ការប្រើប្រាស់

- ការតម្លើងកញ្ចក់ និងទ្វារ
- ការ៉ូស៊ីវ៉ាមីច
- បិទតំណកញ្ចក់

គុណសម្បត្តិ

- ធន់នឹងកំដៅថ្ងៃ និង អាកាសធាតុ
- ធន់នឹងកំដៅថ្ងៃ និង អាកាសធាតុ
- មានភាពយឺត និងបត់បែនខ្ពស់
- គ្មានក្លិន និងកកតាមសម្រួល
- មិនធ្វើឲ្យច្រេះ



Multipurpose neutral silicone sealant


Uses:

For weatherproof joint between various substrates such as: glass, metals, painted surfaces, aluminum, wood, ceramic tile.

- Window and door installation.
- Tile parameter joints.
- General joint sealing.

Advantages:

- Good UV and weathering resistance.
- Primerless adhesion to a wide range of substrates.
- High elasticity and flexibility.
- Low odor, neutral curing.
- Non-corrosive.



ពណ៌ស ពណ៌ខ្មៅ និងពណ៌ស ពណ៌ខ្មៅ និងពណ៌ថ្លា

COLOUR: Clear, white, grey and black

透明, 白色, 灰色, 和黑色



中性硅酮密封胶

用于:

适用于多种基材之间的耐候密封接缝, 如: 玻璃, 金属, 油漆表面, 铝材, 木材, 瓷砖等。

应用场景包括:

- 门窗安装。
- 瓷砖伸缩缝。
- 各类通用接缝密封。

好处:

- 优异的抗紫外线和耐候性能
- 对多种基材具有无需底涂的良好附着性
- 高弹性与柔韧性
- 低气味, 中性固化
- 无腐蚀性

NEW PRODUCT



PACKAGING

500 ml/can  
12 per box



## Sikaflex®-140 Construction (Former Name: Sikaflex® Construction AP)

ការបិទភ្ជាប់តំណភ្ជាប់ ផ្សំពីសមាសធាតុ  
ប៉ូលីយ៉ូរីតាន (PU)

### ការប្រើប្រាស់

- សម្រាប់ការងារបំពេញតំណ ប្រភេទ movement joint និង connection joint តាមតំណបេតុងទូទៅ ឬតំណ និងការងារបំពេញចន្លោះផ្សេងទៀត។

### គុណសម្បត្តិ

- កកដោយគ្មានពពុះ
- ធន់បានល្អជាមួយនឹងអាកាសធាតុ និងអាយុកាលប្រើប្រាស់
- អាចមានចលនាវិក្រមមធ្យមរហូតដល់  $\pm 25\%$

Polyurethane sealant for building joints

### Uses:

For movement and connection joints in concrete facades as well as other construction sealing applications.

### Advantages:

- Bubble-free curing.
- Good weathering and aging properties.
- Movement capability  $\pm 25\%$ .

聚氨酯密封胶建筑缝

### 用于:

预制混凝土施工中的运动缝。

### 好处:

- 硬化无气泡。
- 良好的耐候性和老化性。
- 移动能力25%。



ពណ៌ស ពណ៌ប្រផេះ

COLOUR: White, Grey

白色, 灰色

CONSUMPTION:

6 m (joint 10 x 10 mm)



### PACKAGING

600 ml/Sausage  
20 pcs per box



## Sikaflex®-PRO 3WF

ការបិទរឹងតំណកម្រាលបេតុង

### ការប្រើប្រាស់

- ការងារបំពេញតំណ ប្រភេទ movement joint និង connection joint តាមកម្រាល
- នៅតាមតំណកម្រាល ផ្លូវដើរ ចំណតឡានសម្រាប់ការងារក្នុង និងក្រៅ
- ប្លង់ស្តុកទំនិញ
- ទីតាំងផលិតកម្ម ឧស្សាហកម្មអាហារ
- បន្ទប់អាហារ
- អាងស្តុកទឹកកខ្វក់ រូងក្រោមដី

### គុណសម្បត្តិ

- រីកមាឌរហូតដល់  $\pm 35\%$
- កកដោយគ្មានពពុះ
- ស្អិតជាប់ល្អ
- ធន់នឹងសារធាតុគីមី
- ស្អិតជាប់ជាមួយសម្ភារៈសំណង់ច្រើនប្រភេទ ស្របតាមស្តង់ដារ ISO 11600 F 25 HM

High performance sealant for floor joints and civil engineering application

### Uses:

- Movement and connection joints in floors.
- Indoor and outdoor application for pedestrian and traffic areas.
- Warehouse production areas.
- Floors in food industry, cleanrooms
- Joints in waste water and sewage treatment plants.

### Advantages:

- Movement capability  $\pm 35\%$ .
- Bubble-free curing.
- Very good application properties.
- Good chemical resistance.
- Adhere to most construction materials.
- Conform ISO 11600 F 25 HM.

高性能地板胶

### 用于:

- 地板接缝, 室内室外 行人及车辆动线 接缝之应用, 如: 停车场。
- 仓库及生产区域之填缝。
- 食品工业接缝。
- 可使用于无尘室。
- 废水及污水处理厂填缝。

### 好处:

- 移动能力35%。
- 无气泡固化。
- 很好的应用程序属性。
- 良好的耐化学性。
- 坚持使用大多数建筑材料。
- 符合ISO 11600 F 25 HM。

### CONSUMPTION:

1 ssq (600 ml)/6 m (joint 10 x 10mm)

Available on:





### PACKAGING

310 ml per cartridge  
20 pcs per box



មានលក់កំពុងបញ្ចេញការ  
Available for Sale  
可出售

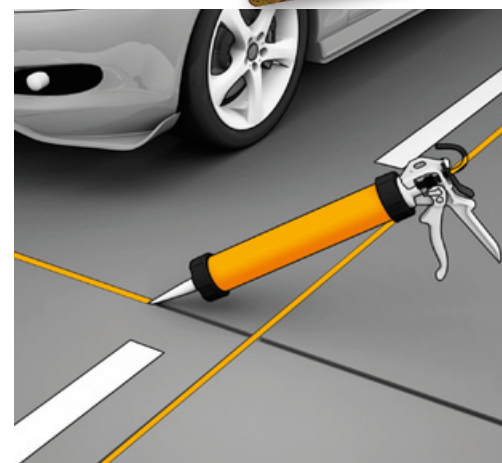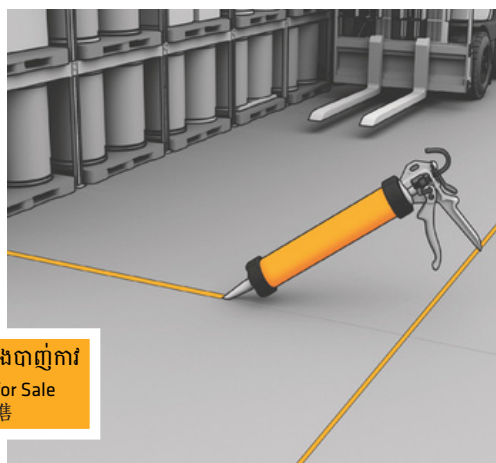



## Sikaflex®-400 Fire

ការបិទតំណ ធន់នឹងអគ្គិភ័យ និងការពារការ



ចម្លងនៃផ្សែង

ការប្រើប្រាស់

- បិទតំណនៅតាមបន្ទប់ និងទីតាំងការពារអគ្គិភ័យ ដូចជា ជណ្តើរ និងផ្លូវដើរ។
- បិទនូវចោះសម្រាប់រត់បំពង់ខ្សែភ្លើង ឬបិទតាមនូវផ្សែង។

គុណសម្បត្តិ

- ធន់នឹងអគ្គិភ័យរហូតដល់ ៤ម៉ោង
- ស្ថិតជាបំប្លែងជាមួយផ្ទៃច្រើនប្រភេទ
- អាចមានចលនាពីក្រុមមាឌរហូតដល់ 35%



ពណ៌ប្រផេះ

COLOUR: Grey

灰色



CONSUMPTION:

6 m (joint 10 x 10 mm)

聚氨酯阻燃密封胶

用于:

- 楼板和墙体的静态接和动态 缝隙。
- 在防火隔间 (如 楼梯、走廊等) 。
- 穿墙/楼板管道封堵。

好处:

- 可耐火4小时。
- 对许多基材具有良好的附着力。
- 移动能力35%。



PACKAGING

600 ml/Sausage  
20 pcs per box



## Sika Boom® AP (All Purpose)

ហ្វូមរីកមាឌខ្លាំង

ការប្រើប្រាស់

- សម្រាប់បាញ់ខណ្ឌភាពត្រជាក់ កម្ដៅ សំឡេង រំញ័រ និង ក្លិន តាមស៊ុបដូច ទ្វារ...។
- សម្រាប់បំពេញចន្លោះបន្ទប់ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ចន្លោះទុរយោ ។ល។

គុណសម្បត្តិ

- កម្រិតរីកមាឌខ្ពស់
- ងាយស្រួលប្រើជាមួយនឹងក្បាលបាញ់ដែលអាចបាញ់បាន 360ដឺក្រេ
- កាត់បន្ថយសម្លេង រំញ័រ និងក្លិន
- ការពារកុំឱ្យមានសត្វចូល



រីកមាឌពី 0.៥ ទៅ ២៥លីត្រ!

EXPAND FROM 0.5 TO 25 LITERS!

从0.5升到25升!

Tearproof and self-adhesive bituminous sealing tape

Uses:

Roofs including sheet metal work/ building cracks/ bituminous felts and other types of roofing sheet.

Advantages:

- Good adhesion to many substrates.
- Self-adhesive.
- UV-resistant.
- Overpaintable

防撕裂和自粘沥青密封胶带

用于:

屋顶, 包括金属板/建筑裂缝/沥青毡和其他类型的屋顶板。

好处:

- 对许多基材具有良好的附着力。
- 抗紫外线。
- 自粘。
- 可上漆。

PACKAGING

10 cm x 3 m  
30 cm x 3 m



## Sika® Multiseal AP



បន្ទះកៅស៊ូស្តិតសម្រាប់បិទការពារជម្រាបទឹក

ការប្រើប្រាស់

ប្រើសម្រាប់ការពារជម្រាបទឹកតាមតែមដំបូល, តំណក្សៀង, តំណទរទឹក, បិទលើផ្ទៃដែលមានស្នាមប្រេះ។

គុណសម្បត្តិ

- មានភាពស្តិតល្អជាមួយផ្ទៃច្រើនប្រភេទ
- មានភាពស្តិត
- ធន់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ
- អាចលាបថ្នាំពីលើបាន







## Sika® Primer -3N

### ទឹកថ្នាំទ្រនាប់សម្រាប់តំណផ្សេងៗ

#### ការប្រើប្រាស់

- ជាថ្នាំទ្រនាប់ប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ការប៉ូលីយ៉ូរីតាន Sikaflex®-140 Construction, Sikaflex®-11 FC+, Sikaflex® PRO 3WF, ការស៊ីលីកូន Sikasil® 119 MP និងការបិទភ្ជាប់ប្រភេទ SikaBond®
- សម្រាប់ផ្ទៃដូចជាដែក ម្សៅបៀក បាយអរ បេតុង ស៊ីម៉ង់ត៍បូក ក្បឿង ឈើ ។ល។

### Primer for Sikaflex joint sealant

#### Uses:

- Primer on porous substrates for Sikaflex® 11 FC, Sikaflex® PRO 3WF, Sikasil® 119 MP joint sealants as well as SikaBond® adhesive.
- It can be applied on: metal, powder coating, mortar, concrete, aerated and cementitious renders, brick, wood...

### Sikaflex® 縫隙密封剂底漆

#### 用于:

- 适用于 Sikaflex® -140 Construction, Sikaflex® 11 FC, Sikaflex® PRO 3WF, Sikasil® 119 MP, SikaBond® 剂的多孔基材底漆。
- 它可以应用于: 金属, 粉末涂料, 砂浆, 混凝土, 充气和水泥抹灰, 砖, 木头...



#### ការប្រើប្រាស់៖

បរិមាណ ២៥០មីលីលីត្រ អាចប្រើបានប្រវែងប្រហែល ៦៥ ម៉ែត្រ

#### CONSUMPTION:

250ml can be used on ~65 meters

#### PACKAGING

250 ml /Tin  
1 L/Tin



## Lanko® Backing Rod

### ជ័រស្ពានសម្រាប់បំពេញតាមចន្លោះប្រហោង

#### ការប្រើប្រាស់

ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកំណល់ និងសម្រាប់កំណត់កម្រាស់របស់ការតំណ ដើម្បីឱ្យការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវតាមមាត្រដ្ឋាន។

#### គុណសម្បត្តិ

- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ មិនស្អិតជាប់ជាមួយប្រភេទការភាគច្រើនពេលបាញ់ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយការជាច្រើនដូចជា ការប៉ូលីយ៉ូរីតាន និងការស៊ីលីកូន
- មានទំហំមុខកាត់ធំ និងតូច មានភាពទន់ និងបត់ បែនខ្ពស់ និងធន់នឹងការជ្រាបទឹក

### Sealants back-up material

#### Uses:

Back up material for cold applied Sika seal- ants and as a bondbreaker, permitting the most efficient joint design.

#### Advantages:

- Closed cell, no bond to most sealants, compatible with cold applied sealants (polyurethane, silicones).
- Different rod diameters, highly flexible and compressible, good water resistance.

### 密封胶备用材料

#### 用于:

填充剂。

#### 好处:

- 闭孔, 对大多数密封胶不粘结, 与冷应用密封胶 (聚氨酯, 有机硅) 相容。
- 不同直径的杆, 高度柔性和可压缩性, 良好的耐水性。



#### ទំហំដែលមាន!

#### Available size!

6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm





## ទឹកអាចបង្កើតជាបញ្ហាជ្រាបទឹក

## ទឹកមានភាពស្រស់ស្អាត

យើងអាចរីករាយជាមួយទឹក នៅពេលដែលអាចគ្រប់គ្រងមិនអោយមានបញ្ហាជ្រាបទឹក  
ដោយជ្រើសរើសជាមួយដំណោះស្រាយ ស៊ីកា ការពារជម្រាបទឹក



### SikaTop®-Seal 107 KH

ឈុតឈ្មោះសម្រាប់ការពារជម្រាបទឹកដែលមាន  
ពីរផ្នែក (ម្សៅ + ទឹកការ)

#### ការប្រើប្រាស់

- ការពារជម្រាបទឹកទាំងខាងក្រៅ និងខាងក្នុង
- ការពារបេតុងក្នុងទឹក
- សម្រាប់ការពារជម្រាបទឹក បន្ទប់ទឹក ផ្ទះបាយ អាងហែលទឹក អាងស្តុកទឹក និងអាគារជញ្ជាំងក្រោមដី និងក្នុងស្នាមប្រេះឆ្មារៗ

#### គុណសម្បត្តិ

- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ដោយដក់ ឬស្លាបព្រាភៀវ
- មិនត្រូវការទឹកបន្ថែម
- ស្មិតបានល្អ
- ការពារមិនអោយទឹកជ្រាបចូល
- មិនធ្វើអោយច្រុះ និងអាចលាបថ្នាំពីលើបាន
- គ្មានជាតិពុល អាចប្រើបានជាមួយទឹកបរិភោគ

Flexible protective and waterproofing mortar

#### Uses:

- Interior and exterior waterproofing and damp-proofing of concrete.
- For drinking and potable water, wet room and swimming pool system.
- Rigid waterproofing of basement walls in new construction and refurbishment.

#### Advantages:

- Easy to apply by brush or in thin trowel applications.
- No water required.
- Very good adhesion.
- Protects against water penetration.
- Non-corrosive to steels or iron. Over paintable.
- Approved for portable water contact.

灵活保护和防水砂浆



#### 用于:

- 混凝土的内部和外部防水防潮。
- 施工区域: 饮用水槽、游泳池、浴室地面、墙面和厨房。
- 新建筑和装修中地下室墙的刚性防水。

#### 好处:

- 容易使用。
- 可涂刷或挂刷。
- 无需水。
- 粘合力强。
- 防止水渗透。
- 不会影响钢筋和铁。
- 可以涂上油漆。
- 无毒。

បរិមាណប្រើប្រាស់: ប្រហែល 4 kg ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ 2 ស្រទាប់



CONSUMPTION:  
~4 kg/m<sup>2</sup>/2 coats

MIXING RATIO  
Used as slurry:  
A : B = 1 : 4  
Used as mortar:  
A : B = 1 : 4.5

ការលាយ  
ប្រើជាការវាវៈ  
A : B = 1 : 4  
ប្រើជាថ្មាបអៈ  
A : B = 1 : 4.5

Available on:  
**You Tube**

PACKAGING  
25 kg/set (part A+B)





## Sika® Glass Mesh


ស្រោចប្រើជាមួយថ្នាំការពារជម្រាបទឹក

ការប្រើប្រាស់

ជាប្រភេទសំណង់ដែលប្រើជាស្រោចប្រើជាមួយថ្នាំ SikaTop® Seal 107 ឬកៅស៊ូលាបប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពភ្និតស្នាមប្រេះ

សាកសមប្រើជាមួយផលិតផលដូចខាងក្រោម៖

- SikaTop® Seal -107 KH
- SikaLatex® KH
- Sikalastic® -1K MY
- Sikalastic® -110
- Sika® Igolflex® R
- Sikalastic® -590
- Sika® Raintite



Woven glass membrane

Uses:

A woven glass membrane is used to enhance liquid applied membrane or flexible bitumen coating crack bridge performance.

Products compatibility:

- SikaTop® Seal -107 KH
- SikaLatex® KH
- Sikalastic® -1K MY
- Sikalastic® -110
- Sika® Igolflex® R
- Sikalastic® -590
- Sika® Raintite

编织玻璃膜

用于:

玻璃纤维膜用于增强液体涂覆膜或柔性沥青涂层裂缝桥的性能。

产品兼容性:

SikaTop® Seal -107 KH, SikaLatex® KH, Sikalastic® -1K MY, Sikalastic® -110, Sika® Igolflex® R, Sikalastic® -590, Sika® Raintite

PACKAGING  
100 m/Roll

包装:  
100米 / 卷



## Sika Monotop® -102 Waterplug

ស្រោចប្រើជាមួយថ្នាំការពារជម្រាបទឹក

ការប្រើប្រាស់

ប្រើសម្រាប់បញ្ឈប់សម្ពាធទឹកដែលហូរចេញ

គុណសម្បត្តិ

- ស្ថិតជាបំពង់ទៅនឹងផ្ទៃគ្រប់ប្រភេទ
- មានសមត្ថភាពបញ្ឈប់កម្លាំងទឹក និងការពារជម្រាបទឹក
- ងាយស្រួលប្រើ និងឆាប់កករឹង

Waterplug

Uses:

Waterplug to stop pressure leaks.

Advantages:

- Good adhesion to all substrates.
- Remarkable water-stopping power and hydraulic resistance.
- Fast setting and fast strength development.

防水塞

用于:

水塞可阻止压力泄漏。


好处:

- 对所有基材都有良好的附着力。
- 显著的止水能力和液压阻力。
- 快速设置和快速发展力量。

CONSUMPTION  
1 kg/0.2 L

MIXING RATIO  
0.2 L/1 kg

PACKAGING  
1 kg/can

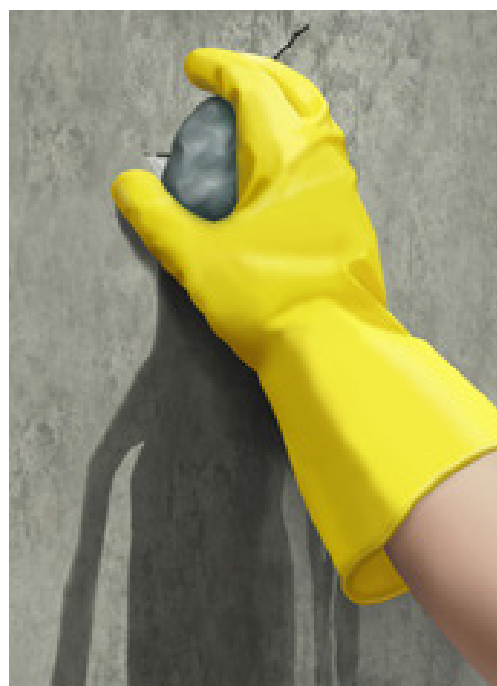



## បន្ទះកៅស៊ូស្គិតការពារជម្រាបទឹក បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ!

**SikaShield® W159 ED**



### SikaShield® W159 ED (Former Name: Sikabit® W-15)

បន្ទះកៅស៊ូស្គិតការពារជម្រាបទឹកមានជាតិកៅស៊ូដែលអាចកម្រើងពេលវែងនៅសីម

#### ការប្រើប្រាស់

ការពារជម្រាបទឹកនៅកន្លែងដែលមិនប៉ះពាល់នឹងពន្លឺថ្ងៃដូចជា៖ គ្រឹះអាគារ, កម្រាលខណ្ឌចំណតឡាន, ជាន់ក្រោមដី, ជាន់លើបន្ទាប់ពីជាន់ក្រោមដី

#### គុណសម្បត្តិ

- មិនត្រូវការសម្ភារៈស្មុគស្មាញ
- អាចប្រើបានផ្ទាល់នៅលើផ្ទៃសីម
- មានភាពស្អិតល្អ និងជាប់បានយូរ
- ស្គិតជាប់ពេញផ្ទៃ

Modified bitumen waterproofing membrane

#### Uses:

Non-exposed waterproofing application such as foundations, basement slabs and wall, podium slabs.

#### Advantages:

- No need for special equipment.
- Direct application on wet substrate.
- Excellent initial and long term adhesion.
- Full surface bonding.

湿涂, 改性沥青防水卷材

#### 用于:

非暴露的防水应用, 例如地基, 地下室 平板和墙壁, 讲台平板。


#### 好处:

- 优异的初始和长期附着力。
- 直接涂在湿基材上。
- 无需特殊设备。
- 全表面粘接。



#### PACKAGING

1 x 20 m roll  
50 kg roll  
25 rolls / pallet



新型反光银衬提高耐用性

Reflective silver-lining for an improved durability

### SikaShield® P24 series (Former Name: SikaShield® P35)

បន្ទះកៅស៊ូមានគ្រាប់ថ្នាំស្គិត

សម្រាប់ការពារជម្រាបទឹក

#### ការប្រើប្រាស់

- ការពារជម្រាបទឹកផ្ទៃខាងក្រៅជញ្ជាំងក្រោមដី
- ការពារជម្រាបទឹកនៅលើជញ្ជាំងទប់ដី, ជួរថ្នល់, រាងហាលមុខផ្ទះដោយអាចអ៊ុតទុកចោល ឬគ្របដណ្តប់ដោយស្រទាប់ការពារដូចជា៖ បាយអរ, បិទកាំជាដើម

#### គុណសម្បត្តិ

- មានអាយុកាលវែង និងធន់នឹងអាកាសធាតុ
- ធន់នឹងកម្លាំងទាញ និងមានភាពយឺត
- ងាយស្រួលដំឡើងជាមួយវិធីពាលភ្លើង

Torch-on sheet waterproofing membrane

#### Uses:

- Waterproofing of exterior walls of basements.
- Waterproofing of retaining walls, flat roofs under protective layers or ballast, flat & exposed roofs and under tiles, balconies/ terraces under tiles.

#### Advantages:

- Good tensile strength and elongation.
- High resistance to water vapor.
- Easy to install with the torch-on method.


火烤沥青防水卷材

#### 用于:

地下室外墙的防水。挡土墙, 保护层或压载物下方的平屋顶, 平坦和裸露的屋顶以及瓷砖下, 瓷砖下的阳台/露台的防水性。

#### 好处:

- 使用割炬安装方法易于安装。
- 良好的拉伸强度和伸长率。
- 高耐水蒸气性。



#### PACKAGING




10m long x 1 m width / Roll  
(3 mm or 4 mm thickness)

បង្កើនគុណភាពនៃការការពារ

Improved membrane quality

提升卷材品质

PRIMER: Igliflex® -R





## Sikalastic® 110


សារធាតុជ័រកៅស៊ូលាបដើម្បីការពារជម្រាបទឹកដែលមានភាពយឺត

### ការប្រើប្រាស់

- លាបជញ្ជាំងខាងក្រៅនៃអាគារក្រោមដី
- លាបការពារជម្រាបទឹកខាងក្រោមកាបូបសម្រាប់រានហាលបន្ទប់ទឹក និងរោងជាង
- ដំបូលបេតុង (មានស្រទាប់គ្របការពារពីលើ)

### គុណសម្បត្តិ

- មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់
- មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការភ្ជិតស្អាមប្រេះធ្លាវៗ
- គ្មានសារធាតុពុល
- ក្លិនតិច និងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន

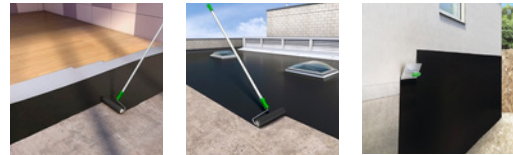

High elasticity, one part PU bituminous waterproofing coating

### Uses:

- Concealed RC flat roof.
- External walls to be buried below ground.
- Waterproofing coating under tiles areas like podium, bathrooms and balconies.

### Advantages:

- Easy to applied.
- High crack bridging capability.
- Non-toxic.
- Low VOC and Eco-friendly.

**CONSUMPTION:**  
1.5-2 kg/m2

**PACKAGING**  
20 kg/pail



湿涂，改性沥青防水卷材

### 用于:

非暴露的防水应用，例如地基，地下室 平板和墙壁，讲台平板。

### 好处:

- 优异的初始和长期附着力。
- 直接涂在湿基材上。
- 无需特殊设备。
- 全表面粘接。



## Sikalastic® HLM 5000 R SL (formerly MSeal HLM 5000 R)

កៅស៊ូលាបការពារជម្រាបទឹកដែលអាចបំពេញផ្ទៃឱ្យរលោងស្អាត មានភាពរាវ និងអាចប្រើដោយមិនចាំបាច់រោលភ្លើងកំដៅ (cold-applied)

### ការប្រើប្រាស់

- ការពារការជ្រាបទឹកសម្រាប់: ដំបូលរាប ដំបូលលំហូរ ដំបូលលាក់ ផ្លាខៀម ដំបូលបេតុង ជាន់ខាងក្រៅប្រអប់ជាប់នៃ/រុក្ខជាតិ ផ្លូវចតរថយន្ត
- ជាប្រព័ន្ធការពារជម្រាបទឹកដែលអាចប្រើនៅ: ខាងលើបេតុងចាក់ពីលើជាន់ ឬជញ្ជាំងមានស្រទាប់ទ្វេ
- ខាងក្រៅ ជាន់ក្រោម លើបេតុង និងអាគារជញ្ជាំងថ្ម

### គុណសម្បត្តិ

- ការពារជម្រាបទឹក
- ភាពបត់បែននៃសីតុណ្ហភាពទាប
- មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយគ្រាន់តែលាប មិនចាំបាច់រោលភ្លើងកំដៅ (COLD-APPLIED)

Self-levelling, Liquid cold-applied waterproofing membrane system

### Uses:

- Waterproofing for: flat, slope concealed roof structures, podium, green roof, balconies, planter box, and parking garages.
- Above grade between two courses of concrete or masonry of cavity wall.
- Exterior below grade on concrete and masonry.

### Advantages:

- Waterproof.
- Low Temperature Flexibility.
- Cold Applied & Seamless.

**CONSUMPTION:**  
0.35 kg/m2 as primer  
(mix 1:1 with water)  
0.70 kg/m2 /coat



自流平型冷涂液态防水膜系统

### 用于:

适用于以下结构的防水工程:

- 平屋顶、坡屋顶（隐蔽式）。
- 架空层平台、绿化屋顶。
- 阳台、花池。
- 停车场结构。

### 也适用于:

- 地上结构中混凝土或砌体空腔墙体之间的防水层。
- 地下结构外墙混凝土或砌体表面的防水处理。

### 好处:

- 出色的防水性能。
- 良好的低温柔韧性。
- 冷施工、无接缝整体成膜。

### PACKAGING

25 kg in big open mouth pail  
22.5 kg in small open mouth pail



## Igolflex® -R


កៅស៊ូលាបការពារជម្រាបទឹកដែលមានភាពយឺត

### ការប្រើប្រាស់

ប្រើជាស្រទាប់ការពារជម្រាបទឹកពីខាងក្រៅ និងទប់ស្កាត់រំហូតទឹកសម្រាប់ជាន់ផ្ទាល់ដី, អាងហែលទឹក, ផ្ទះផ្ទុកសារធាតុសារធាតុគីមី, និងជញ្ជាំងទប់ដី។

### គុណសម្បត្តិ

- អាចប្រើទាំងផ្ទៃស្ងួត និងសើមមិនដក់ទឹក
- ភ្ជិតស្អាមប្រេះធ្លាវៗ
- គ្មានក្លិន និងទប់ទល់នឹងផ្សិត

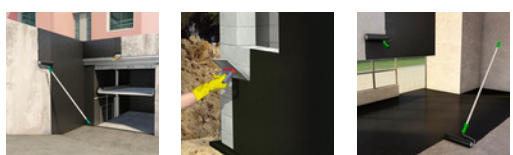

Flexible rubber/ bitumen emulsion coating

### Uses:

External protective coating & vapor barrier for: basements, swimming pools, settlements tanks, retaining walls.

### Advantages:

- Apply on both dry and damp surfaces.
- Bridges shrinkage and hairline cracks.
- Odourless and fungus resistant.

**CONSUMPTION:**  
0.35 kg/m2 as primer  
(mix 1:1 with water)  
0.70 kg/m2 /coat



柔性橡胶/沥青乳液涂料

### 用于:

外部防护涂层和防潮层, 用于: 地下室, 游泳池, 沉降池, 挡土墙。

### 好处:

- 涂抹在干燥和潮湿的表面上。
- 桥梁收缩和发线裂缝。
- 无臭和抗真菌。

### PACKAGING

20 kg/Pail





## Sikadur® Combiflex® SG System

បន្ទះកៅស៊ូសម្រាប់បិទតំណបេតុង ប្រភេទ  
តំណក្រុមមាឌ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់  
ការប្រើប្រាស់

- សម្រាប់បិទតំណបេតុងប្រភេទ តំណពង្រីក តំណបេតុង  
ក្រោមដី តំណអាងស្តុកទឹក
- សម្រាប់បិទតំណដែលមានចលនាខ្លាំង

### គុណសម្បត្តិ

- ធន់នឹង៖ ជម្រាបទឹក ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង  
សារធាតុគីមី
- ប្រព័ន្ធបង្កើនសកម្មភាពសម្រាប់ស្ថានភាពស្មុគស្មាញ
- អាចបត់បែនបានខ្លាំង




High performance joint sealing system

### Uses:

Sealing system for expansion, construction and connection joints w/ extreme movements. Repair or reinstatement of leaking joint.

### Advantages:

- Resistant: water, weather, root, chemicals...
- System suitable for complex situations.
- Extremely flexible.



高效缝隙密封系统

### 用于:

- 带有伸缩装置的伸缩, 密封和连接接头的密封系统。
- 修理或恢复泄漏的接头。

### 好处:

- 耐水, 防风, 防根, 化学品...
- 系统适合复杂情况。
- 极其灵活。

### PACKAGING

25 m/Roll SG10M - 1 mm thickness  
25 m/Roll SG20M - 2 mm thickness



## Sika® Waterbars

ជ័រ PVC ការពារជម្រាបទឹកតំណបេតុង

### ការប្រើប្រាស់

មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់តំណបេតុងដូចជា៖ អាគារក្រោមដី,  
អាងស្តុកទឹក, អាងហែលទឹក, ជញ្ជាំងទប់ដី, រូងក្រោមដី ។  
ល។

### គុណសម្បត្តិ

- មិនត្រូវការសម្ភារៈច្រើន
- ប្រើបានលើផ្ទៃសើម
- មានភាពស្មិតខ្ពស់ ពីដំបូងតទៅ
- មានការជាប់លើផ្ទៃទាំងស្រុង

PVC waterstops

### Uses:

Non-exposed waterproofing application such as foundations, basement slabs and wall, podium slabs.

### Advantages:

- No need for special equipment.
- Direct application on wet substrate.
- Excellent initial and long term adhesion.
- Full surface bonding.

湿涂, 改性沥青防水卷材


### 用于:

非暴露的防水应用, 例如地基, 地下室 平板和墙  
壁, 讲台平板。

### 好处:

- 优异的初始和长期附着力。
- 直接涂在湿基材上。
- 无需特殊设备。
- 全表面粘接。

### Construction Joint:





V Type  
15/20/25/32 cm  
AR Type  
25cm

### Expansion Joint:




O Type  
15/20/25/32 cm  
DR Type  
25cm

PACKAGING  
15 or 20 m/Roll

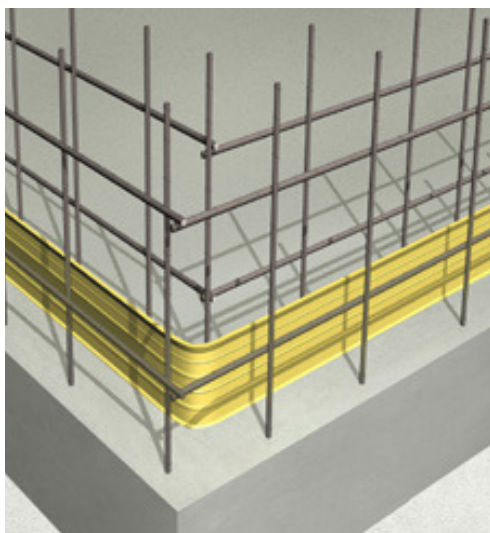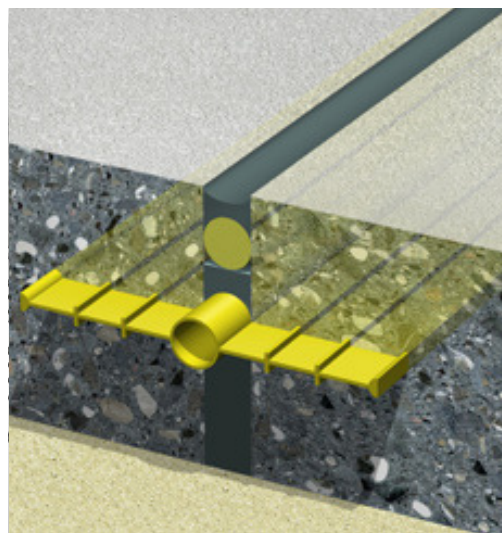



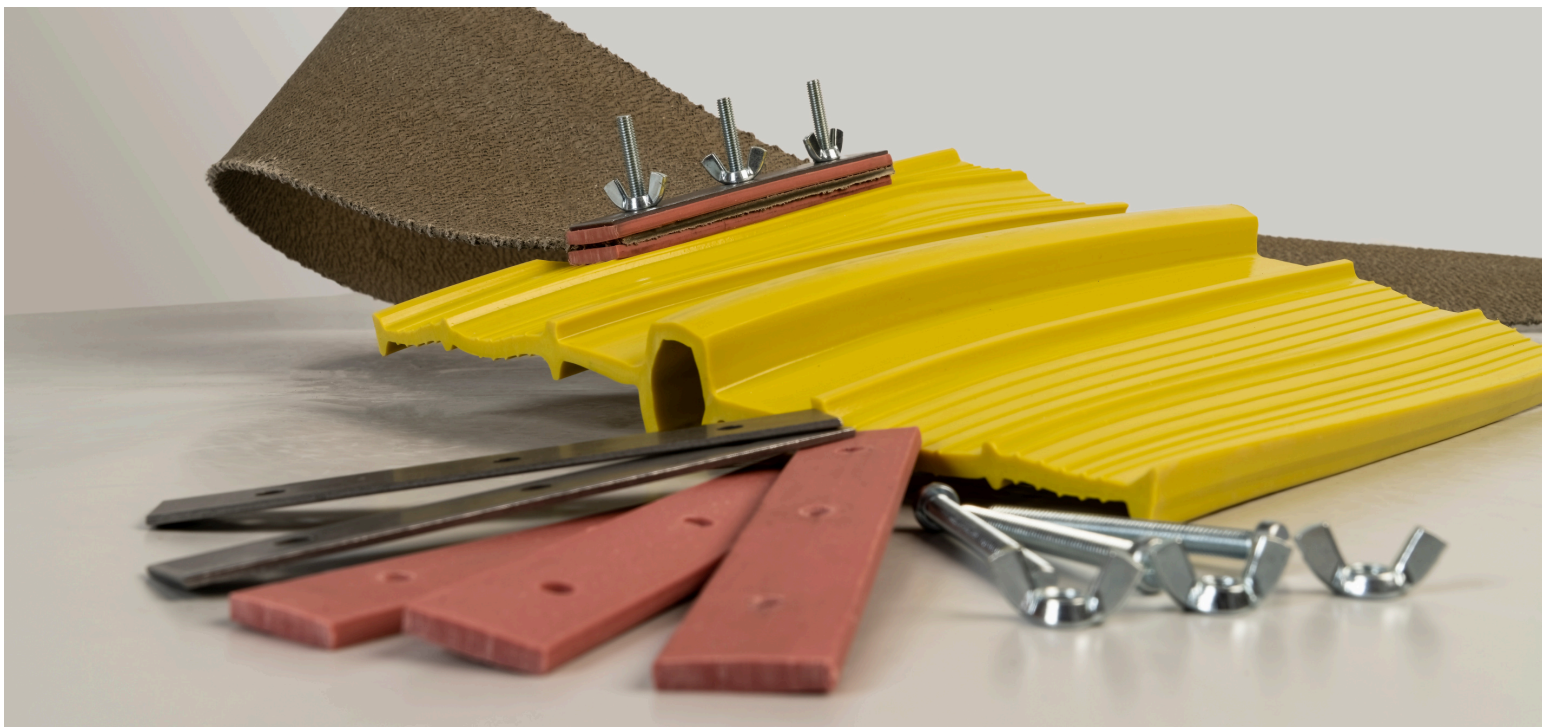

## Sika Waterbar® FB-125

ជ័រ PVC ការពារជម្រាបទឹកតំណបេតុង ដែល  
ភាពតោងស្អិត និងបត់បែន

### ការប្រើប្រាស់

- ភ្ជិតតំណ construction joints ដើម្បីការពារជម្រាបទឹកនៅតាមតំណបេតុង
- ការពារជម្រាបទឹកសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធក្រោមដី និងអាគារក្រោមដី
- ការពារជម្រាបទឹកនៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធស្តុកទឹក, អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹក, អាងហែលទឹក, អាងស្តុកទឹក, ជញ្ជាំងទប់ដី

### គុណសម្បត្តិ

- ជាប់បានល្អជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធបេតុង
- ធន់នឹងសារធាតុធម្មជាតិទាំងអស់នៅក្នុងដី និងទឹកក្រោមដី
- ប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់បានយូរ និងរឹងមាំ
- អាចត្រូវបានផ្សំជាមួយប្រព័ន្ធការពារទឹកជ្រាប/ការភ្ជាប់តំណភ្ជាប់រួមគ្នារបស់ស៊ីកា ដែលបានបញ្ជាក់ផ្សេងទៀត
- ងាយស្រួលអ៊ុតនៅការដ្ឋាន

Bonded flexible waterstop for sealing  
construction joints

### Uses:

- Seal construction joints as an internal waterstop in watertight concrete constructions.
- Typical applications: Underground structures and basements.
- Water retaining structures, water treatment plants, swimming pools, reservoirs, retaining walls.

### Advantages:

- Bonded to concrete structure.
- Resistant to all natural substances in soil and groundwater.
- Durable and robust system.
- Can be combined with other proven Sika waterproofing/ joint sealing systems.
- No special tools and equipment required.

用于密封施工缝的粘合柔性止水带

### 用于:

- 用于密封混凝土结构中的施工缝, 作为内部止水措施, 适用于防水混凝土结构。
- 典型应用包括: 地下结构及地下室。
- 蓄水结构、水处理厂, 游泳池、水库, 挡土墙等。

### 好处:

- 可牢固粘结于混凝土结构表面。
- 抵抗土壤和地下水中的各种天然化学物质。
- 系统耐久、坚固可靠。
- 可与其他成熟的 Sika 防水/接缝密封系统配套使用。
- 安装简便, 无需专用工具或设备。

- Tests according to EAD 320002-02-0605, ofi, Report No. 2101089\_E



### COLOUR:

Light grey, rough textured surface



NEW  
PRODUCT



### PACKAGING

Single roll of 50 m wrapped in foil



## SikaSwell® S-2


ជ័រ PU រីកមាឌសម្រាប់ប្រើការការពារជម្រាបទឹកនៅតំណបេតុង

### ការប្រើប្រាស់

- ការការពារជម្រាបទឹកតាមតំណបេតុង
- ការការពារជម្រាបទឹកជុំវិញបំពង់ ឬទុយោដែលឆ្លងកាត់បេតុង
- តំណសំណង់នៅក្នុងបំពង់ខ្សែ។ល។

### គុណសម្បត្តិ

- មិនប៉ះពាល់ដល់បេតុងថ្មីដែលកំពុងកករឹង
- រីកមាឌនៅពេលដែលប៉ះនឹងទឹក
- គ្មានការជ្រាបទឹក

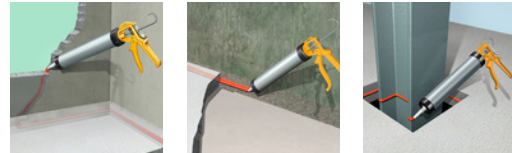

Polyurethane swellable sealant for waterproofing concrete joints

### Uses:

- Construction or penetrations joints.
- Pipe and steel work.
- Construction joints in cable ducts, etc...

### Advantages:

- No damage to fresh concrete during curing.
- Swells in contact with water.
- Permanently water resistant.

**CONSUMPTION:**  
1 ssg/4.5 m (15 mm)  
1 ssg/3 m (20 mm)

可用于混凝土接缝防水单组合 聚氨酯可膨胀密封胶

### 用于:

- 施工或穿透接头。
- 管道和钢结构。
- 电缆槽等中的建筑缝

### 好处:

- 养护过程中不会损坏新拌混凝土。
- 遇水膨胀。
- 永久防水。

**PACKAGING**  
600 ml/sausage



## Sika® Hydrotite CJ Type


កៅស៊ូរីកមាឌសម្រាប់ការការពារជម្រាបទឹកនៅតំណបេតុង

### ការប្រើប្រាស់

ប្រើសម្រាប់ជាក់ណាវងបេតុងចាក់ស្រាប់ និងបង្កើនជាក់

### គុណសម្បត្តិ

- មានសមត្ថភាពស្រូបយកជាតិទឹក និងរីកមាឌ ដោយខ្លួនឯងដើម្បីបិទផ្លូវទឹក។
- ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង និងមានទម្ងន់ស្រាល ហើយវាជួយការពារទឹកឆ្លងកាត់បានល្អ។

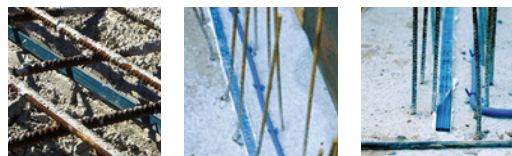

Hydrotite rubber sealing material for joints sealing

### Uses:

To seal joints between precast concrete units, steel & other materials.

### Advantages:

- Ability to absorb water: self-expansion.
- Expansion delay coating: preserved from influence freshly poured concrete.

一种亲水性橡胶组合材料为混凝土现场成形的接缝密封用


### 用于:

密封预制混凝土单元，钢和其他材料之间的接缝

### 好处:

- 吸水能力：自膨胀。
- 膨胀延迟涂料：不受新浇混凝土的影响。

**PACKAGING**  
10 m/roll



## Sika® SealTape -S

ជាបន្ទះស្លឹកពិសេសសម្រាប់បិទការពារជម្រាបទឹកនៅជុំវិញ តាមកែង និងមុខតំណ

### ការប្រើប្រាស់

បិទបំពេញនៅបរិវេណជុំវិញ តាមកែង និងនៅក្រោមការរុំនៅក្នុងទីតាំងបន្ទប់ទឹក ចង្រ្កានបាយ និងសំយាបផ្ទះជាដើម

### គុណសម្បត្តិ

- មិនជ្រាបទឹក
- ងាយស្រួលដំឡើង
- ការបត់បែនខ្ពស់



Special tape for waterproof sealing

### Uses:

Sealing of perimeters around and under tiles in wet areas such as bathrooms, kitchens and balconies etc.

### Advantages:

- Waterproof.
- Convenient to install.
- High elasticity.

特殊胶带，用于周边和接缝周围的防水密封

### 封于:

在浴室，厨房和阳台等潮湿区域中，对瓷砖周围和下方的周边进行密封。

### 好处:

- 防水。
- 安装方便。
- 高弹性。

**PACKAGING**  
10 m/Roll  
1 roll per carton box







## Sika® Injection -110

ហ្វូមផ្សំពី Hydrophobic PU សម្រាប់បាញ់បញ្ចូលស្នាមប្រេះ

### ការប្រើប្រាស់

សម្រាប់ជួសជុលស្នាមប្រេះ និងតំណសំណង់បេតុងក្រោមដី តំណបេតុង បេតុងមានលក្ខណៈជាសំបុកឃ្មុំ ផ្ទៃបាត អាង ស្តុកទឹក អាងហែលទឹក ទំនប់ទឹក

### គុណសម្បត្តិ

- ភាពអន្តរាគមន៍ទាបធ្វើអោយជ្រាបចូលបានល្អ
- ក្លិនស្នាមប្រេះបានរហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាព
- ការធ្វើការមិនរងផលប៉ះពាល់ពីទឹក ឬភាពស្ងួត

Hydrophobic Polyurethane foam for crack injection

### Uses:

For permanent sealing of cracks and joints in concrete cracks, honeycomb, basement, water tanks, pools, dams...

### Advantages:

- Low viscosity offers superior penetration.
- Seal cracks quickly and efficiently.
- Cured material not affected by water or dryness.

用于裂缝注入的疏水性聚氨酯 泡沫

### 用于:

用途: 用于永久密封混凝土裂缝, 蜂窝, 地下室, 水箱, 水池, 水坝中的裂缝和 接缝...

### 好处:

- 固化材料不受水或干燥的影响。
- 低粘度提供卓越的渗透性。
- 密封裂缝快速有效。



### PACKAGING

KIT: Component A : 20 kg pail  
Component B : 2 kg pail





# SOLUTIONS FOR GREEN ROOFS



## Sarnafil® (S 327 L / G 410 L / G 410 Felt / G 476 S)

កម្រាល PVC សម្រាប់ការការពារជម្រាបទឹកលើ  
ដំបូល

### ការប្រើប្រាស់

- សម្រាប់ដំបូលអ៊ីតប៊ែរឡូកាស ( Sarnafil® S327 L or Sarnafil® G410 L Felt).
- សម្រាប់ដំបូលអ៊ីតប៊ែរឡូកាសស្រទាប់គ្របពីលើ ឬលម្អដោយស្ពាន ផ្ការ (Sarnafil® G476).

### គុណសម្បត្តិ

- មានភាពយូរអង្វែង
- ធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការពាក់កម្ដៅព្រះអាទិត្យ
- អ៊ីតជាប់បានល្អ

Synthetic roof waterproofing sheet

### Uses:

- Exposed flat roofs (Sarnafil® S327 L or Sarnafil® G 410 L felt).
- Concealed flat roofs (Sarnafil® G 476).

### Advantages:

- Lifetime resistant.
- Outstanding resistance to weathering, including permanent UV irradiation.
- Excellent weldability.



合成屋面防水板

### 用于:

- 暴露的屋顶 (Sarnafil S327 L / Sarnafil G 410 L felt)。
- 隐蔽的屋顶 (Sarnafil G476)。

### 好处:

- 出色的紫外线稳定性。
- 裂纹桥接能力。
- 易于应用。
- 不透水。



**Sarnafil®**  
SINCE 1962

### PACKAGING

2.0 m x 1.2 mm thickness x25 m  
2.0 m x 1.5 mm thickness x 20 m  
2.0 m x 2.0 mm thickness x15 m





## Sika® Fleece -120


ស្រទាប់ពង្រឹងប្រើជាមួយផលិតផលការពារជម្រាបទឹក ធ្វើពីសរសៃឆ្មារៗ (ស្រទាប់ហ្សឺស)

### ការប្រើប្រាស់

រចនាឡើងសម្រាប់តម្លើងនៅលើដំបូល និងការងារការពារជម្រាបទឹកនៅទីតាំងស្មុគស្មាញ ឬពិបាកចូលទៅដល់មួយចំនួន

### គុណសម្បត្តិ

- មានសមត្ថភាពលូតទៅតាមចលនា
- កាត់បន្ថយរន្ធខ្វល់តូចៗ នៅលើផ្ទៃបេតុងដែលកើតមានដោយសារការផុសពុះចេញពីការរលាយបេតុងថ្មី
- មិនងាយក្នុងការធ្វើអោយឆ្លុះ និងរំហែក



Non-woven, needle-punched polyester fleece reinforcement

### Uses:

Ideal for roofing and waterproofing applications displaying complex details and geometry or when accessibility is limited.

### Advantages:

- Enhanced elongation properties.
- Reduces pinholing due to outgassing.
- Increases puncture and tear resistance.

无纺布，针刺聚酯绒增强材料

### 用于：

对于显示复杂细节和几何形状或可访问性受到限制的屋顶和防水应用的理想选择。

### 好处：

- 增强的伸长性能。
- 减少因脱气而产生的针孔现象。
- 增加抗穿刺性和抗撕裂性。



### PACKAGING

1.2 m x 45.72 m long individually bagged rolls

## Sika® Raintite


ផលិតផលលាបការពារជម្រាបទឹកដំបូលដែលធន់នឹងពន្លឺថ្ងៃ (ប្រភេទ Acrylic)

### ការប្រើប្រាស់

ជម្រាលដំបូលបេតុងគួរតែ > 3% (ជាមួយកៅស៊ូការពារជម្រាបទឹក) និងជញ្ជាំងក្រៅ

### គុណសម្បត្តិ

- ងាយស្រួលលាប
- ការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យបានយ៉ាងល្អ
- ការពារជម្រាបទឹក
- ក្លឹកស្នាមប្រេះតូចៗបានល្អ



Acrylic waterproofing liquid applied membrane

### Uses:

All kind of roofs (slope > 3%) and external walls .

### Advantages:

- Easy application.
- Excellent UV stability.
- Impermeable.
- Crack bridging ability.

丙烯酸防水

### 用于：

各种屋顶（坡度>3%）和外墙。

### 好处：

- 出色的紫外线稳定性。
- 裂纹桥接能力。
- 易于应用。
- 不透水。



### PACKAGING

4 kg/Pail  
20 kg/Pail

### CONSUMPTION:

0.30 kg/m<sup>2</sup>/coat

### COLOUR:

White, Grey, Coro Red



## Sikalastic® -590

ផលិតផលលាបការពារជម្រាបទឹកដំបូលដែលមានសមត្ថភាពធន់នឹងទឹកដក់បានយូរ (PU+Acrylic)

### ការប្រើប្រាស់

សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជម្រាបទឹកទាំងសំណង់ដំបូលចាស់ និងថ្មី និងការងារជួសជុលគម្រោង

### គុណសម្បត្តិ

- ប្រសិទ្ធភាពល្អ ទោះក្នុងករណីដក់ទឹកក្នុងបរិមាណមធ្យម
- ធន់នឹងពន្លឺថ្ងៃ
- ការពារសំណើម



Polyurethane + acrylic liquid applied membrane

### Uses:

For waterproofing solutions in both new construction and refurbishment projects.

### Advantages:

- Good behavior under limited water ponding.
- UV resistant.
- Water vapour permeable.

涂有聚氨酯+丙烯酸液体膜

### 用于：

用于新建和翻新项目中的防水解决方案。

### 好处：

- 在有限的积水情况下表现良好。
- 水蒸气可渗透。
- 抗紫外线。



### PACKAGING

4 kg/Pail  
20 kg/Pail

### COLOUR:

White, Grey



### CONSUMPTION:

1.3 kg/m<sup>2</sup> for ~0.6 mm





## Sika® Levelling Mortar

មេក្រូស៊ីម៉ង់ត៍សម្រាប់ចាក់លើផ្ទៃបេតុងដើម្បី  
អោយផ្ទៃរាបស្មើល្អ

**ការប្រើប្រាស់**

ប្រើសម្រាប់ការងារចាក់កម្រាលផ្ទៃដែលមានកម្រាស់ចាប់ពី  
5-9 មម

**គុណសម្បត្តិ**

- ធ្វើឱ្យផ្ទៃរលោង និងមានសមត្ថភាពហូរដោយខ្លួនឯង
- ធន់ទៅនឹងការប៉ះទង្គិច និងរំញ័រ
- អាចចាក់បានដោយដៃ និងដោយម៉ាស៊ីន

Leveling compound on concrete

**Uses:**

For underlayment in thickness from 5-9mm.

**Advantages:**

- Self-smoothing and highly fluid.
- Impact and vibration resistant.
- Placeable manually or by pump.





用于家用和工业区域混凝土表面的自流平  
化合物

**用于:**

垫层 (厚度为5-9毫米)。

**好处:**

- 具有自润滑性和高度流动性。
- 可手动放置或通过泵放置。
- 耐冲击和抗振动。



**CONSUMPTION:**  
2.1 kg/m<sup>2</sup>/1 mm thickness

**PACKAGING**  
25 kg/Bag





## Sikafloor®-6 Chapdur KH

ម្សៅស៊ីម៉ង់ត៍សម្រាប់ខាត់មុខបេតុងធ្វើឱ្យផ្ទៃលើ  
របស់បេតុងរឹងមាំល្អ

### ការប្រើប្រាស់

- សម្រាប់ពង្រឹងផ្ទៃលើរបស់បេតុងដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំនឹងការសឹករិចរិល ព្រមទាំងកាត់បន្ថយការកកើតធូលីពីបេតុង
- សាកសមសម្រាប់ឃ្លាំងស្តុកទំនិញ រោងចក្រ ផ្សារទំនើប ទីសាធារណៈ ភោជនីដ្ឋាន ចំណតឡាន ។ល។

### គុណសម្បត្តិ

- ធន់នឹង កម្លាំង ប្រេងនិងខ្លាញ់គោ ភាពសឹក
- តម្លៃសមរម្យ
- គ្មានធូលី និង ស្រួលសម្អាត
- ធានាគុណភាព

### Dry shake floor hardener

#### Uses:

- For superficial reinforcing of floor surfacing and slabs in order to increase the resistance to abrasion and hence to reduce the formation of dust.
- It is used for warehouses, factories, shopping malls, public areas, restaurants, garage etc...

#### Advantages:

- Resistance: impact, oils & grease, wear rating.
- Cost effective surface hardener.
- Dush proof, easy cleaning.
- Quality assured factory blending.

### 金刚砂地板硬化剂


#### 用于:

- 为地板面及混凝土板面加强抗耐磨性、减少灰尘产生。
- 整体地板坚硬耐磨，矿物干燥打顶。它用于仓库，工厂，商场，公共场所，餐馆、修车厂

#### 好处等...

- 阻力：冲击，油脂，磨损等级。
- 经济有效的表面硬化剂。
- 防爆，易清洁。
- 质量保证工厂混合。

CONSUMPTION: 3 - 6 kg/m<sup>2</sup> • 4 kg/m<sup>2</sup> for normal traffic area • 5 - 6 kg/m<sup>2</sup> for heavy traffic area



COLOUR:  
Grey, Green



PACKAGING  
25 kg/Bag



ផ្ទៃបេតុងរឹងមាំ !



ផ្ទៃបេតុងរឹងមាំ !

Sikafloor® -931  
Finishing Aid



- + ពង្រឹងបេតុងបន្ថែម
- + ផ្ទៃបេតុងក្លាយជា
- + បន្ថយការបាត់បង់សំណើម (សម្រាប់បេតុងថ្មី)



## Sikafloor®-931 Finishing Aid

ទឹកថ្នាំបាញ់ពង្រឹងកម្រាលបេតុង និងធ្វើឱ្យការ  
ខាត់មុខបេតុងកាន់តែរឹងមាំ និងថ្លៃក្លឹរលោង

**ការប្រើប្រាស់**  
ប្រើប្រាស់ជាមួយការងារខាត់ផ្នែកកម្រាលបេតុង សាកសម  
សម្រាប់កម្រាលបេតុងអាគារពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម

- គុណសម្បត្តិ**
- បង្កើនភាពក្លឹរលោង និងហាប់ណែននៃផ្ទៃ
  - បន្ថយហានិភ័យដែលផ្ទៃបេតុងរលុះជាស្រទាប់ៗ
  - បង្កើនភាពធន់នឹងសំណឹក និងភាពធន់នឹងអាយុកាល



Finishing aid, floor hardener and densifier for  
concrete flooring

**Uses:**  
On commercial and industrial polished concrete floors in  
dry shake applications.

- Advantages:**
- Increases surface gloss and density.
  - Reduces the risk of delamination.
  - Improves abrasion resistance and durability.

**CONSUMPTION:**  
15-40 m<sup>2</sup>/L/coat

水泥基地坪收光增效液体 硬化剂

**用于:**  
本品适用商业及工业抛光混凝土地坪, 与干撒式硬化  
剂配套施工使用。

- 好处:**
- 提高表面光泽度及致密性。
  - 降低空鼓脱层的风险。
  - 提高耐磨性及耐久性。



**PACKAGING**  
25 L/Pail

## Sikafloor®-Curehard -24

ទឹកថ្នាំគ្មានពណ៌សម្រាប់លាបលើផ្ទៃ  
បេតុងធ្វើឱ្យផ្ទៃរឹងមាំ

**ការប្រើប្រាស់**  
អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ទៃកម្រាលបេតុងថ្មី ឬចាស់ដែលធ្វើឱ្យ  
ផ្ទៃស្អាត រឹងមាំ រលោង និងងាយស្រួលសម្អាត។ អាចប្រើ  
សម្រាប់ទីតាំងដូចជា៖ ឃ្លាំង រោងចក្រឧស្សាហកម្ម ហាង  
ទំនិញ ។ល។

- គុណសម្បត្តិ**
- មានភាពធន់ និងជាប់បានយូរ
  - កាត់បន្ថយការកកើតនៃធូលីពីផ្ទៃកម្រាល
  - ងាយស្រួលសម្អាត
  - ជ្រាបចូលផ្ទៃបានល្អ



Transparent surface hardener

**Uses:**  
Horizontal new or old concrete surfaces, where a hard  
surface with moderate abrasion resistance is required  
such as: warehouses, industrial plants, stores, etc.

- Advantages:**
- Improved resistance.
  - Reduced dusting on concrete floors.
  - Improves cleanability.
  - Good penetration.

**CONSUMPTION:**  
0.15-0.25 L/m<sup>2</sup>/coat

透明表面硬化剂

**用于:**  
水平的新旧混凝土表面, 需要具有中等 耐磨性的坚  
硬表面, 例如: 仓库, 工厂, 商店等。

- 好处:**
- 减少混凝土地板上的灰尘。
  - 增强了抵抗力。
  - 良好的渗透力 提高清洁度。




**PACKAGING**  
25 L/Pail  
200 L/Drum

## Sikafloor® -ProSeal -22

ទឹកថ្នាំសម្រាប់ថែទាំ និងលាបគ្របលើ  
ផ្ទៃកម្រាលបេតុង

**ការប្រើប្រាស់**  
ប្រើសម្រាប់លាបផ្ទៃកម្រាលបេតុង ដើម្បីថែទាំផ្ទៃបេតុង (កាត់បន្ថយ  
ស្លូតថ្លៃ និងប្រេះ) និងគ្របការពារលើផ្ទៃដើម្បីបង្កើនភាពធន់។

- គុណសម្បត្តិ**
- កាត់បន្ថយការកកើតនៃធូលីពីផ្ទៃកម្រាល
  - ថែទាំផ្ទៃបេតុង និងគ្របលើផ្ទៃបេតុង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
  - ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ដោយប្រើវ៉ិទូ ឬបាញ់

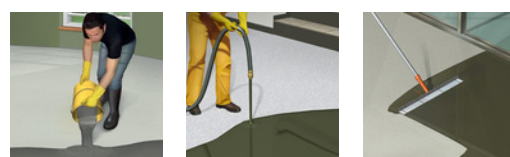

Curing and sealing compound for  
concrete floors

**Uses:**  
Optimum curing and sealing of fresh concrete floors and  
structures.

- Advantages:**
- Helps control dusting.
  - Effectively cures and seals concrete.
  - Easy application by spray or roller.

**COLOUR:**  
Transparent

**CONSUMPTION:**  
5-10 m<sup>2</sup>/L/coat

透明丙烯酸聚合物溶液

**用于:**  
新鲜混凝土地面和结构的最佳固化和 密封。

- 好处:**
- 有效地固化和密封混凝土。
  - 易于喷涂或辊涂。
  - 帮助控制除尘。



**PACKAGING**  
20 L/Pail



## Sikagard®-62

ថ្នាំអេប៉ូកស៊ី លាបក្នុងអាងស្តុកទឹកសម្រាប់  
ការការពារជម្រាបទឹក

### ការប្រើប្រាស់

- ប្រើសម្រាប់លាបលើបេតុង ដែក ការពារជាតិគីមី និង  
កម្លាំងកកិតផ្សេងៗ
- ប្រើសម្រាប់លាបលើស៊ីម៉ង់ត៍ និងស្រទាប់ប្រភេទ

### គុណសម្បត្តិ

- រាវ ងាយស្រួលប្រើ
- ធន់នឹងសារធាតុគីមី
- ងាយស្រួលលាប



Protective epoxy coating

#### Uses:

- Anti-corrosion coating in food plants, sewage works, etc...
- For linings to storage tanks and silos.

#### Advantages:

- Good chemical resistance.
- Impervious to liquids.
- Suitable for drinking water.

#### CONSUMPTION:

0.35 kg/m<sup>2</sup>/coat

#### 用量:

0.35 kg/平方米/层

环氧保护漆

#### 用于:

- 食品厂, 污水处理厂等的防腐涂料...
- 用于衬砌储罐和筒仓。

#### 好处:

- 良好的耐化学性。
- 适用于饮用水。
- 不透液体。

#### PACKAGING

12 kg/Set (Part A+B)

#### 包装:

12 kg/组 (A + B 组合)



## Sikagard®-7000 CR

បច្ចេកទេស Xolutec® ការការពារបេតុងសម្រាប់  
ការងារសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកក្នុង  
ស្ថានភាពលំបាកមានភាពធន់នឹងសារធាតុគីមី  
ខ្លាំង

### ការប្រើប្រាស់

ការការពារបេតុងសម្រាប់ការងារ:

- លូ ស្ថានីយស្តុកទឹក និងបន្ទប់ច្រកចូល
- ផ្ទាំងប្រព្រឹត្តិកម្មបឋម និងមធ្យម នៅក្នុងរោងចក្រប្រព្រឹត្តិ  
កម្មទឹកសំណល់
- អាងស្តុកកាកសំណល់កែច្នៃ ផ្ទាំងជីវឧស្ម័ន
- អាងប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកសម្រាប់ដំណើរការនៅក្នុង  
ឧស្សាហកម្ម
- ការផ្គុំផ្សំគីមីបន្ទាប់បន្សំនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម

### គុណសម្បត្តិ

- ធន់នឹងសារធាតុគីមីច្រើនប្រភេទ
- ជួយភ្លឺស្មាមប្រេះរហូតដល់ 0.5 មម
- ធន់នឹងសំណើមអំឡុងពេលតំឡើង
- កកើនឆាប់រហ័ស ផ្តល់ភាពងាយស្រួលតំឡើង
- គ្មានសារធាតុរំលាយ ការបំភាយ VOC ទាប និងក្លិនទាប

Highly chemical resistant, crack-bridging  
system based on Xolutec® for protection of  
concrete

water infrastructure in harsh conditions

#### Uses:

For concrete protection in:

- Sewers, lift stations, and inlet chambers.
- Primary and secondary treatment tanks in waste water treatment plants.
- Sludge treatment tanks, biogas tanks.
- Water treatment of process water in industry.
- Secondary containment of chemical tanks in industrial environments.

#### Advantages:

- High resistance to a wide range of chemicals.
- Crack bridging – up to 0.5 mm.
- Moisture tolerant during application.
- Fast curing to allow fast system installation.
- Solvent free, low VOC emissions and low odour.

基于 Xolutec® 的高耐化学性裂纹桥接系  
统, 用于保护混凝土

恶劣条件下的供水基础设施

#### 用于:

用于以下混凝土结构的防护:

- 污水管道、提升泵站、进水井。
- 污水处理厂的一级与二级处理池。
- 污泥处理池、生物沼气池。
- 工业用水的处理设施。
- 工业环境中化学品储罐的二次防护区域。

#### 好处:

- 对多种化学品具有极高的耐腐蚀性。
- 可桥接裂缝, 最大至 0.5 毫米。
- 施工时对基材潮湿具有良好适应性。
- 快速固化, 加快系统施工进度。
- 不含溶剂, 低 VOC 排放, 气味低。

#### PRIMER

Sikagard® P 770 N: 1 coat on smooth sub- strates with low absorption

#### THICKNESS

~0.16 - 0.24 mm

#### CONSUMPTION

0.2 to 0.3 kg/m<sup>2</sup>

Alternative Sikagard® P 770 N : 2 coats on slightly irregular, absorbing substrates


~0.3 mm

1st coat: 0.2 to 0.3 kg/m<sup>2</sup> + 2nd coat: ~0.2 kg/m<sup>2</sup>

Optional Sikagard® P 770 N scatchcoat: Sikagard® P 770 N mixed 1:1 with fine silica sand (0.1 - 0.3 mm) and Sika® Extender T (1% on total weight of mix); for irregular, rough sub- strates or filling of pin- holes

0.4 to 0.7 mm

0.8 to 1.2 kg/m<sup>2</sup>

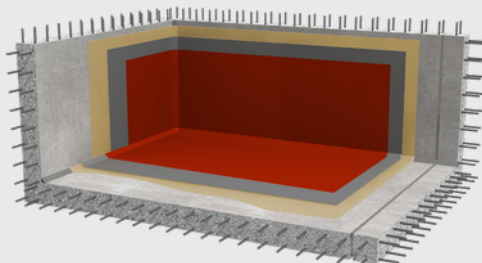

## SYSTEM STRUCTURE

### 1 PRIMER

#### Sikagard® P 770

2-Component Xolutec® Primer for resin based Sikagard® and Sikalastic® coatings.

NEW  
PRODUCT



### 2 TOP COAT

#### Sikagard® M 790

2-component highly chemical resistant, crack-bridging membrane based on Xolutec® for protection of concrete structures in harsh conditions

NEW  
PRODUCT





## Sikafloor® MultiDur System

ជាប្រភេទកម្រាលសមាសភាពអេប៊ុកស៊ី

Epoxy flooring system

环氧树脂地板系统

### APPLICATION AREAS

镀膜区域


Storage / Logistic • Office / Lab • Production / Processing (dry) • Carports

仓储/物流 – 办公室/实验室 – 生产/加工 (干) – 停车场


### SYSTEM

镀膜区域


Sikafloor® MultiDur ES



Sikafloor® MultiDur ET



Sikafloor® MultiDur EB



### DESCRIPTION

系统

Smooth epoxy floor covering  
光滑的环氧地板覆盖

Textured epoxy roller coat  
压花环氧滚涂

Broadcast epoxy floor covering  
广播环氧地板覆盖

### NOMINAL THICKNESS 厚度

0.5 mm

> 0.5 mm

> 1.0 mm

### CHARACTERISTICS

特性

- Medium wear & abrasion resistance
- 中度耐磨损和耐磨性
- Good chemical resistance
- 良好的耐化学性
- Easy to clean
- 容易清洗

- High wear & abrasion resistance
- 高度耐磨损和
- Good chemical resistance
- 耐磨性
- Slip resistant
- 良好的耐化学性
- Easy to clean
- 容易清洗

- High wear resistance
- 高耐磨性
- Good mechanical resistance
- 良好的机械阻力
- Slip resistant
- 良好的耐化学性

### SYSTEM COMPONENTS

系统 组件

- Sikafloor®-Multidur Primer
- Sikafloor®-Multidur

- Sikafloor®-Multidur Primer
- Sikafloor®-Multidur + Sika Extender T
- Sikadur®-501

- Sikafloor®-Multidur Primer
- Sikafloor®-Multidur + Sika Extender T
- Sikafloor®-Multidur

### COLORS

颜色:



RAL 1003



RAL 3020



RAL 5005



RAL 6032



RAL 7035



RAL 7040



RAL 7045



## Sikadur® Aggregates

- Sikadur® 501 (ទំហំ 0.3 - 0.71 មម)
- Sikadur® 501 (ទំហំ 0.1 - 0.5 មម)
- Sikadur® 505 / Sikafloor® 91C (ទំហំ 0.08 - 1.70 មម)
- Sikadur® 508 (ទំហំ 0.1 - 0.3 មម)

- Sikadur® 501 (size 0.3 - 0.71 mm)
- Sikadur® 505 (size 0.1 - 0.5 mm)
- Sikadur® 506 / Sikafloor® 91C (size 0.08 - 1.70 mm)
- Sikadur® 508 (size 0.1 - 0.3 mm).

- Sikadur 501 (大小: 0.3 - 0.7毫米)
- Sikadur 505 (大小: 0.1 - 0.5 毫米)
- Sikadur 506/Sikafloor 91C (大小 0.08 - 1.70毫米)
- Sikadur 508 (大小 0.1 - 0.3毫米)

### PACKAGING

25 kg/Bag

### 包装:

25kg /包





## Sikafloor®-81 EpoCem®

ស៊ីម៉ង់ត៍អ៊ីប៉ូកស៊ីហ្គរដោយខ្លួនឯង សម្រាប់ជួសជុលបេតុង និងការពារសំណើម

### ការប្រើប្រាស់

ជួសជុលផ្ទៃបេតុងឱ្យរាបស្មើជាស្របទៅនឹងការពារសំណើមមុននិងលាប ឬចាក់ថ្នាំអ៊ីប៉ូកស៊ី និងអាចធ្វើជាបាយអសម្រាប់ថែរក្សា និងជួសជុលកម្រាលបេតុង។

### គុណសម្បត្តិ

- ធន់នឹងជាតិគីមី ទឹក និងប្រេង
- អាចលាបថ្នាំអ៊ីប៉ូកស៊ី ឬថ្នាំផ្សេងៗ ពីលើបានក្រោយរយៈពេល 24 ម៉ោង
- ជាប់ល្អទៅនឹងផ្ទៃបេតុង
- មិនធ្វើឱ្យដែកក្នុងបេតុងប្រែ៖




Self-levelling epoxy-cement floor topping and temporary moisture barrier

### Uses:

As a self-smoothing screed for leveling or patching, floor topping.

### Advantages:

- Resistance: chemicals, water and oil.
- Can be over coated after 24hours.
- Excellent bond to concrete.
- Will not corrode reinforcement steel.



### CONSUMPTION:

4.5 kg/m<sup>2</sup> for 2 mm thickness

### 用量:

4.5 kg/ 平米 (2毫米厚)

自流平环氧-水泥地板和临时 防潮层

### 用于:

作为用于平整或修补的自平滑找平层 地板。

### 好处:

- 抵抗力: 化学药品, 水和油。
- 与混凝土的优异粘结力。
- 24 小时后可以涂完。
- 不会腐蚀钢筋。



### PACKAGING

23 kg/Set (Part A+B+C)

## Sikafloor®-720 EpoCem®

ល្អបំផុតសម្រាប់ផ្ទៃ និងថ្នាំកូតដែលមានបីផ្នែក (ស៊ីម៉ង់ត៍ និងអេប៉ូកស៊ីលាយជាមួយមីក្រូបាយអ)

### ការប្រើប្រាស់

- ស៊ីម៉ង់ត៍ដែលមានសមាសធាតុអេប៉ូកស៊ី thixotropic និងមានរាងស្រទាប់ដូចបាយអ សម្រាប់បន្ថែមកម្រាស់ផ្ទៃបេតុងបាយអ ឬផ្ទៃថ្ម
- សាកសមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុក្តៅ និងត្រូពិច

### គុណសម្បត្តិ

- បង្កើនមានភាពធន់នឹងសារធាតុគីមីខ្លាំង
- ការពារបេតុងបានល្អ
- មិនជ្រាបចូលទៅក្នុងរន្ធក្រវី



3-PART CEMENT AND EPOXY COMBINATION MICRO MORTAR FOR SURFACE SEALING / COATING

### Uses:

- Epoxy modified cementitious, thixotropic, fine textured mortar for levelling and finishing of concrete, mortar or stone surfaces.
- Suitable for use in hot and tropical climatic conditions.

### Advantages:

- Improved chemical.
- Excellent protection of concrete.
- Impervious to liquids.

### MIXING RATIO:

Part A : Part B : Part C

Packaging size: 1.14 : 2.86 : 17 kg

Mixing ratio: 1 : 2.5 : 14 - 15 (by weight)

三部分水泥和环氧树脂组合用于表面密封/ 涂层的微砂浆

### 用于:

- 环氧改性水泥基、触变性、细纹理砂浆, 用于混凝土、砂浆或石材表面的流平和修整。
- 适合在炎热和热带气候条件下使用。

### 好处:

- 改进的化学品。
- 对混凝土具有出色的保护作用。
- 不受液体影响。



NEW PRODUCT

### PACKAGING

Pre-dosed 21 kg sets (Part A+B+C)

## Sikafloor®-161 HC

ទឹកថ្នាំទ្រនាប់អេប៉ូកស៊ី និងលាបបន្ស៊ីការងារបន្ថែមកម្រាស់បាយអ

### ការប្រើប្រាស់

- សម្រាប់ភ្ជាប់ផ្ទៃបេតុង ស៊ីម៉ង់ត៍សម្រាប់ចាក់ស្រោបផ្ទៃ និងបាយអអេប៉ូកស៊ី
- សម្រាប់ផ្ទៃដែលមានជម្រាបទាបទៅមធ្យម
- ថ្នាំទ្រនាប់ សម្រាប់ ប្រព័ន្ធកម្រាលឥដ្ឋ Sikafloor®-263 SL HC និង Sikafloor®-HC 264
- លាយជាមួយបាយអកម្រិតផ្ទៃ និង បាយអចាក់ស្រោបផ្ទៃ
- លាបខាងក្រោម Sikafloor®-263 SL HC និង Sikafloor®-264 HC

### គុណសម្បត្តិ

- មានលំហូរទាប
- មានភាពតោងភ្ជាប់ខ្លាំង
- ប្រើប្រាស់បានច្រើនមុខងារ

### MIXING RATIO:

Part A : part B = 79 : 21 (by weight)



Multipurpose epoxy primer and binder for levelling screeds and mortars

### Uses:

- For priming concrete substrate, cement screeds and epoxy mortars.
- For low to medium absorbent substrates.
- Primer for the Sikafloor®-263 SL HC and Sikafloor®-264 HC flooring systems.
- Binder for levelling mortars and mortar screeds.
- Intermediate layer underneath Sikafloor®-263 SL HC and Sikafloor®-264 HC.

### Advantages:

- Low viscosity.
- Excellent bond strength.
- Multi-purpose.



多用途环氧底涂与粘结剂

### 用于:

- 用于混凝土基层、水泥找平层及环氧砂浆的底涂处理。
- 适用于低至中等吸收性的基材。
- 作为 Sikafloor®-263 SL HC 与 Sikafloor®-264 HC 地坪系统的底涂。
- 可作为找平砂浆和砂浆找平层的粘结剂
- 用于 Sikafloor®-263 SL HC 与 Sikafloor®-264 HC 系统之间的中间层。

### 好处:

- 低粘度, 易施工。
- 优异的粘结强度。
- 多功能用途。



### PACKAGING

20 kg/set (Part A + B)





# Sika® Ucrete®

## THE WORLD'S TOUGHEST FLOOR SINCE 1969

MORE THAN **50** YEARS  
OF EXCELLENCE  
IN FLOORING

### AESTHETICS

Sika® Ucrete® floors are functional floors, but that does not mean they have to be unsightly. In many cases you can select between a matt or gloss finish. System specifications are even available that are color stable, stain resistant and easily cleaned while having the chemical, thermal and mechanical resistance that have built the reputation of Sika® Ucrete® flooring across the globe.

### SLIP RESISTANCE

The most appropriate surface texture for any particular application will depend on the nature of any spillage to be encountered, the type of work undertaken in the area and the standards of housekeeping and cleaning to be maintained.

### HYGIENE

Sika® Ucrete® floors do not support biological growth and are as cleanable as stainless steel. See page 18 for more details.

### TEMPERATURE RESISTANCE

The in-service temperature requirements help determine the required floor thickness and may limit the number of appropriate finishes available. See page 10 for more details.

### CHEMICAL RESISTANCE

All Sika® Ucrete® floors have the superior chemical resistance.

### CONTROLLING STATIC ELECTRICITY

To protect sensitive electronic devices or minimize explosion risks, a range of electrostatic discharge (ESD) and electrically conductive flooring (ECF) options.

### MECHANICAL RESISTANCE

In areas where heavy mechanical impact and intense hard-wheeled traffic is expected, thicker systems with larger aggregate should be used.

### NON-TAINTING

Sika® Ucrete® flooring systems are non-tainting even during application, making them the safe choice for weekend and maintenance work.

### RAPID INSTALLATION

We appreciate that it is not always easy to close production lines, so many of our systems can be installed in weekend or even overnight application windows. By minimizing downtime, we cut the cost of upgrading to a Sika® Ucrete® floor. Sika® Ucrete® UD200, for example, can be put back into service after only 4 hours at 10°C.

### A CUSTOM-TAILED SOLUTION

The wide range of Sika® Ucrete® flooring systems allows you to tailor your floor to meet all of your requirements. We will work with you to help you select the best and most cost-effective flooring solution for your facility. Please contact your local Sika expert for guidance.



## Sika® Ucrete® MF

កម្រាលសមាសភាពប៉ូលីម័រ ធ្វើឱ្យផ្ទៃរលោង ស្អាត និងសម្រាប់កម្រាលដែលរងបន្ទុកធ្ងន់

## ការប្រើប្រាស់

- ប្រើជាស្រទាប់ screed សម្រាប់បច្ចេកទេសកម្រាល Sika® Ucrete®
- ប្រើសម្រាប់ផ្ទៃដែលស្ងួត ដូចជា៖ រោងចក្រកែច្នៃ និងប្រើប្រាស់គីមី បន្ទប់ស្អាត សង្វាក់ផលិតកម្មរចនាបែបស្ងួត កន្លែងស្តុកអ្វីៗ និងឃ្លាំង

## គុណសម្បត្តិ

- សាកសមសម្រាប់ការលាបលើបេតុងអាយុ៧ថ្ងៃ និងការ screed ប៉ូលីម័រអាយុ ៣ ថ្ងៃ
- មានភាពធន់ខ្លាំងជាមួយសារធាតុគីមីច្រើនប្រភេទ
- មានភាពធន់ខ្លាំងជាមួយកម្លាំងមេកានិច
- ការបំភាយ VOC ទាប

Smooth, heavy-duty, polyurethane floor screed

## Uses:

- Used as a wearing layer screed for Sika® Ucrete® flooring systems.
- Used within dry process areas including the following application areas: chemical and processing facilities, clean rooms, dry packing lines, storage areas, warehouses.

## Advantages:

- Suitable for application on to 7-day-old concrete and 3 days old polymer screed.
- Very good resistance to a wide range of chemicals .
- Very good mechanical resistance .
- Low VOC emissions.

平整、重载型聚氨酯地坪砂浆。

## 用于:

- 用作 Sika® Ucrete® 地坪系统的耐磨面层
- 适用于干式工艺区域, 包括以下应用场所: 洁净室, 干包装生产线, 储存区域, 仓库。

## 好处:

- 可应用于龄期仅 7 天的混凝土或龄期 3 天的聚合物砂浆上。
- 对多种化学品具有极佳的耐腐蚀性能。
- 具备优异的机械强度。
- 低 VOC 排放, 环保安全。

## Sika® Ucrete® UD 200

កម្រាលសមាសភាពប៉ូលីម័រ ធ្វើឱ្យផ្ទៃរលោង មានអនាម័យ ធន់នឹងការអិល និងធន់នឹងបន្ទុកធ្ងន់

## ការប្រើប្រាស់

- ប្រើជាស្រទាប់ screed សម្រាប់បច្ចេកទេសកម្រាល Sika® Ucrete®
- ប្រើសម្រាប់ផ្ទៃដែលសើម និងស្ងួត ដូចជា៖ គ្រឿងបរិក្ខារអាហារ និងភេសជ្ជៈ គ្រឿងបរិក្ខារឱសថ រោងចក្រកែច្នៃ និងប្រើប្រាស់គីមី រោងចក្រផលិត និងទីតាំងសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ

## គុណសម្បត្តិ

- សាកសមសម្រាប់ការលាបលើបេតុងអាយុ៧ថ្ងៃ និងការ screed ប៉ូលីម័រអាយុ ៣ ថ្ងៃ
- អាចប្រើប្រាស់ជាមួយ Sika® Ucrete® Accelerator ដើម្បីពន្លឿនប្រើប្រាស់ឱ្យបានរហ័សក្នុងរយៈពេល 12 ម៉ោង
- មានភាពធន់ខ្លាំងជាមួយសារធាតុគីមីច្រើនប្រភេទ
- មានភាពធន់ខ្លាំងជាមួយកម្លាំងមេកានិច
- ការបំភាយ VOC ទាប

Hygienic, slip-resistant, heavy-duty polyurethane floor screed.

## Uses:

- Used as a wearing layer screed for Sika® Ucrete® flooring systems.
- Used within wet and dry process areas including the following application areas: food and beverage facilities, pharmaceutical facilities, chemical and processing facilities, manufacturing facilities and workshops.

## Advantages:

- Suitable for application on to 7-day-old concrete and 3-day-old polymer screed.
- Can be accelerated with Sika® Ucrete® Accelerator for fast installation within a 12-hour window.
- Very good resistance to a wide range of chemicals.
- Very good mechanical resistance.
- Low VOC emissions.

卫生型、防滑、重载型聚氨酯地坪砂浆

## 用于:

- 用作 Sika® Ucrete® 地坪系统的耐磨面层
- 适用于干式与湿式工艺区域, 包括以下应用场所: 食品与饮料加工厂, 制药厂, 化工及加工厂, 制造车间与维修车间。

## 好处:

- 可应用于龄期仅 7 天的混凝土或龄期 3 天的聚合物砂浆基层。
- 可添加 Sika® Ucrete® Accelerator 加快固化, 实现 12 小时内快速施工。
- 对多种化学品具有极佳的耐腐蚀性能。
- 具备优异的机械强度。
- 低 VOC 排放, 环保无害。







# ដំណោះស្រាយ ការបិទកញ្ចក់យានយន្ត

## Sikaflex® -221

ការ PU សម្រាប់បិទភ្ជាប់ និងបិទភ្ជិតនៅទីតាំង  
ឧស្សាហកម្ម  
**ការប្រើប្រាស់**  
អាចប្រើសម្រាប់យានយន្ត ទោចក្រយានយន្ត និងចរាចរណ៍  
លើផ្ទៃទឹកគ្រប់ប្រភេទផងដែរ។

### គុណសម្បត្តិ

- ធន់ជាមួយបរិយាកាសខាងក្រៅ
- ស្អិតជាប់យ៉ាងល្អនៅលើផ្ទៃស្អាតស្អាញច្រើនប្រភេទ
- មានកម្រិត VOC ទាប

Polyurethane sealant for industry.

### Uses:

It can be used for cars, buses, trucks, motorbikes, tuktuks, caravans, boats.

### Advantages:

- Resistant to weathering exposure.
- Strong bond to a wide variety of sub- strates.
- Low VOC.


### 工业用聚氨酯密封胶

### 用于:

可以用于汽车, 公共汽车, 卡车, 摩托车, 嘟嘟车, 大篷车, 船。

### 好处:

- 与多种基材牢固结合。
- 低挥发性有机化合物。
- 耐风化暴露。



COLOUR:  
White

PACKAGING  
310 ml/Cartridge



## Sika® Aktivator -100

ថ្នាំទ្រនាប់ សម្រាប់បង្កើនភាពស្អិតនៃការបាញ់  
សម្រាប់ផ្ទៃច្រើនប្រភេទ

### ការប្រើប្រាស់

បង្កើនភាពស្អិតលើការដែលបិទនៅលើផ្ទៃដូចជា៖  
ផ្ទៃកញ្ចក់ ផ្ទៃសេរ៉ាមិចដែលលាបលើកញ្ចក់ កញ្ចក់ស្រោប  
សេរ៉ាមិច ប្លាស្ទិច និងដែក។

### គុណសម្បត្តិ

- មិនមានពណ៌
- ឆាប់ស្ងួត
- មានតែមួយធាតុ (មិនត្រូវការលាយជាមួយធាតុផ្សេងៗ)

Adhesion promoter for various substrates

### Uses:

Improves adhesion on substrates such as glass, ceramic coated glass, plastic and metal.

### Advantages:

- Colorless.
- Fast drying.
- One component



### 各种基材的粘合促进剂

### 用于:

提高在玻、陶瓷涂层玻璃等基材上的附着力、塑料、金属等。

### 好处:

- 固化性快。
- 单组份。
- 无色。



### ពណ៌ថ្នាំ

COLOUR: Transparent

PACKAGING  
1000 ml/Can





Sika® Titan -258

ប្រភេទការស្ថិតបិទកញ្ចក់មុខរថយន្ត

Windscreen Adhesive.

挡风玻璃胶粘剂

ការប្រើប្រាស់

សាកសមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យជំនាញតម្លើងប្រដាប់ប្តូរកញ្ចក់របស់រថយន្ត

Uses:

Professional direct-glazing applications in the Automotive Glass Replacement business.

用于:

汽车玻璃替换业务中的专业直玻璃应用。

គុណសម្បត្តិ

- មិនស្អាតស្អាញក្នុងការប្រើប្រាស់
- បត់បែនបានគ្រប់ចលនា
- Test according to FMVSS 212/208 ទប់ទល់នឹងសកម្មភាពរបស់ពោងសុវត្ថិភាព។

Advantages:

- Cold application.
- Long tack-free.
- Legal and safe: Tested according to FMVSS 212/208. Resist to Airbag activation.

好处:

- 合法和安全: 根据FMVSS 212/208 测试。抵抗安全气囊的激活。
- 长期不粘手。
- 冷敷。



COLOUR:  
Black

PACKAGING  
310 ml/Cartridge



Sika® Teak Oil Neutral

ថ្នាំលាបការពារជម្រាបទឹកសម្រាប់នាវា

Protective coating for teak decks.

合成屋面防水板

ការប្រើប្រាស់

- ការពារជម្រាបទឹកសម្រាប់ទូកក្ដោង និងកប៉ាល់
- ជួសជុល និងរក្សាគុណភាពនៃផ្ទៃឆ្នាតឈើ កម្រាល ឈើតុឈើ កៅអីសម្រាកលំហែឈើ

Uses:

- Protect the teak decks of sail boats and yachts.
- Restore and maintenance of wood for deck, wood floors, wood tables, wood sunbeds...

用于:

- 保护帆船和游艇的柚木甲板。
- 恢复和维护甲板, 木地板, 木桌, 木制日光浴床的木材...

គុណសម្បត្តិ


- រំលេចក្រឡាធម្មជាតិនៃសាច់ឈើ
- ការពារពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ
- ចម្រាញ់ចេញពីប្រេងបន្លែ

Advantages:

- Brings out natural grain of wood.
- High UV protection.
- Vegetable oil base.

好处:

- 带出天然的木纹。
- 高防紫外线。
- 植物油基料。



PACKAGING  
500ml bottle  
12 pcs per box



ឯកសារទិន្នន័យផលិតផល និងទិន្នន័យសុវត្ថិភាពអាចរកបានតាមតម្រូវការ។  
Product Datasheet and Safety Datasheet are available on demand.  
产品数据表和安全数据表可按需提供。

Disclaimer:  
All the packaging enclosed in the catalog might be subject to change.  
Our most current General Sales Conditions shall apply.  
Please consult the most current local Product Data Sheet prior to any use.







ស៊ីកាជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសខាងសម្ភារៈគីមីសំណង់ឈានមុខគេលើពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីស។ ស៊ីកាមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ ២០០២ ហើយបានផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈគីមីសំណង់សម្រាប់ការពារជម្រាបទឹក ទឹកថ្នាំបេតុង កម្រាល ដំបូល ការបិទភ្ជាប់ និងសម្ភារៈសម្រាប់វិស័យយានយន្ត។

- មានទីតាំងនៅលើទ្វីបចំនួន ៥
- មានទីតាំងនៅ ១០២ ប្រទេស
- រោងចក្រផលិតចំនួន ៤០០កន្លែង
- មានបុគ្គលិកសរុបចំនួន ៣៤,០០០ នាក់ទូទាំងពិភពលោក

Sika, headquartered in Baar, Switzerland, is a globally active specialty chemical company, which is present in Cambodia since 2002. Sika provides all chemicals for construction from basement to roof such as concrete admixture, waterproofing, flooring, roofing, sealing & bonding and industry.

- On 5 continents
- In 102 countries
- Over 400 factories
- Above 34,000 employees worldwide

西卡总部位于瑞士巴尔，是一家全球性的特种化学品公司，自2002年起在柬埔寨开展业务。西卡提供从地下室到屋顶的所有建筑化学品，如混凝土外加剂，防水，地板，屋顶，密封和粘接以及工业。

- 在 5 大洲
- 在 102 个国家
- 超过 400家工厂
- 全球 34,000多名员工



## TAILORED TO YOUR CONSTRUCTION NEEDS

### SIKA (CAMBODIA) LTD.

U-Express Logistic Hub, Phnum Prek Kampeus  
Samgkat Prek Kampeus, Khan Dangkor 120510 Phnom Penh, Cambodia

